


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/T



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

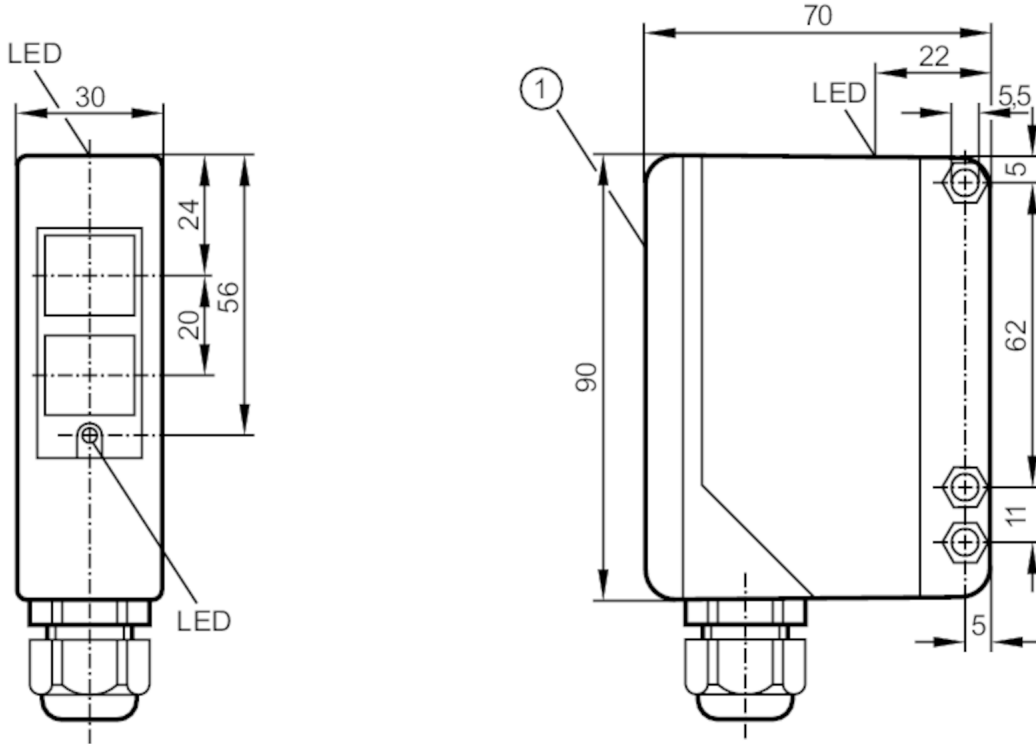

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	2
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kısa devre koruması	hayır



Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/T

Aşırı yük koruması	hayır
Zaman fonksiyonu [s]	0,5...10
İzleme aralığı	
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,2...8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	420
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
MTTF [yıl]	264
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	305
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	Çalışma
	Fonksiyon
İşletme parçaları	Açmada gecikme veya kapatmada gecikme anahtar ile seçilebilir
Elektriksel bağlantı	
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20514
	tornavida
Açıklamalar	
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/T

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5

Bağlantı

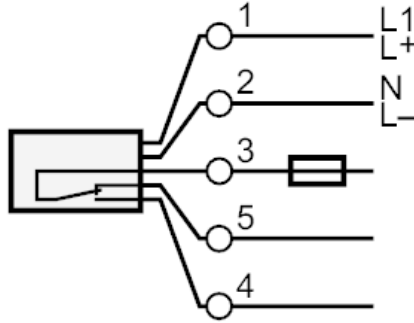

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

