


Reflektörden yansımali sensör

OAR-FKOA/LS500L

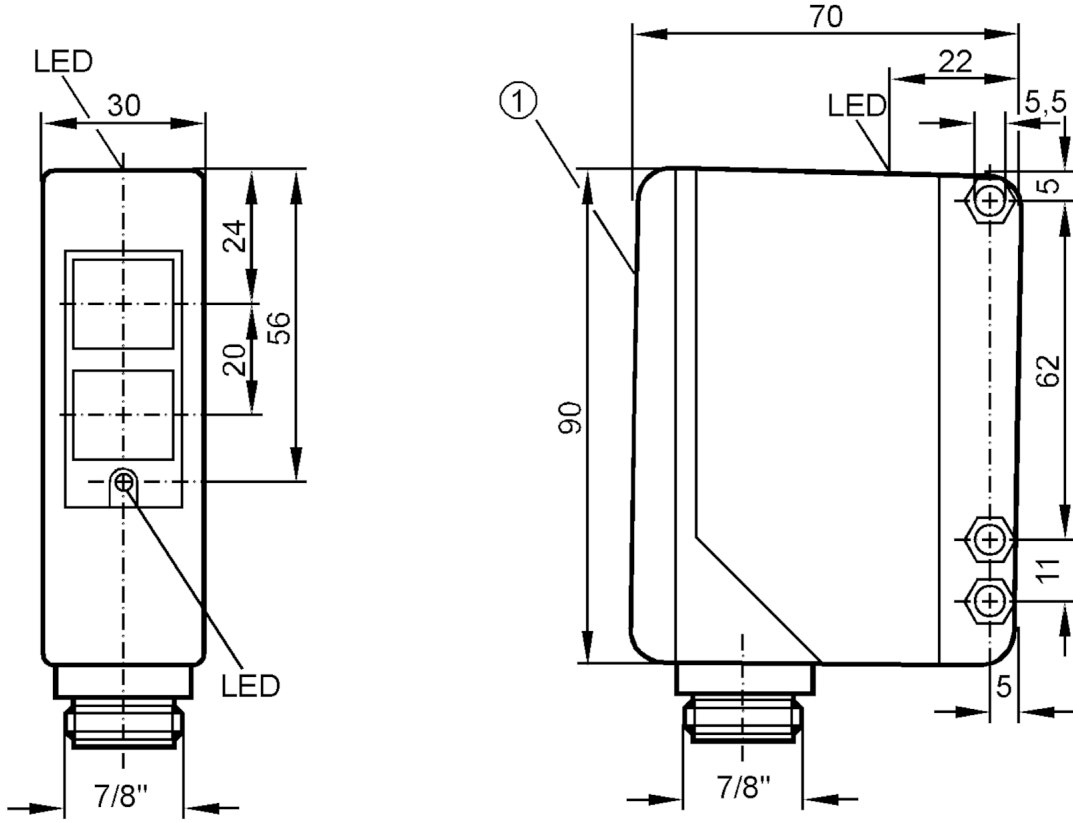

1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında

Ürün özellikleri

Gövde

dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]

47...63

Çalışma gerilimi [V]

20...250 AC/DC

Maks. güç tüketimi [VA]

3,5

Koruma sınıfı

II

Çıkışlar

Elektriksel yapı

Röle

Çıkış fonksiyonu

Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)

Kontak akımı

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Anahtarlama frekansı AC [Hz]

10

Anahtarlama frekansı DC [Hz]

10

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]

10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)

Aralık ayarlanabilir

evet

OA3505



Reflektörden yansımali sensör

OAR-FKOA/LS500L

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	326,586
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj parçası	
	tornavida	

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A



Bağlantı

