


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/LS500L

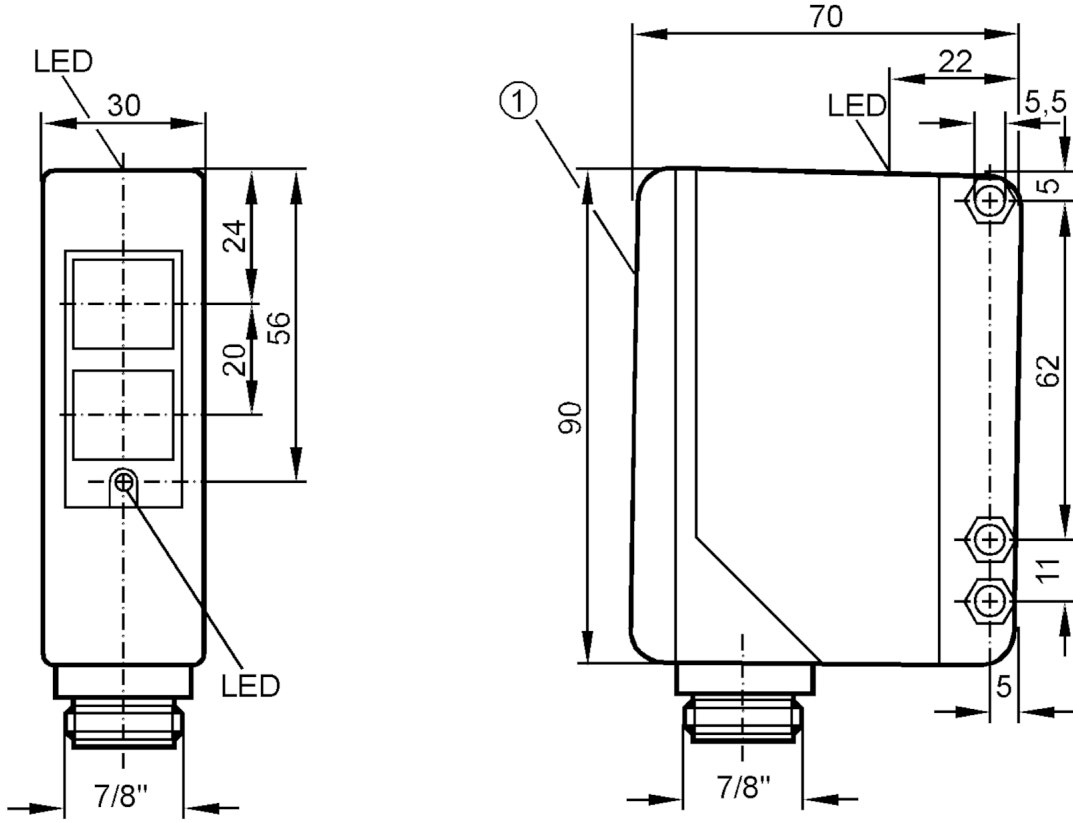

1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında

Ürün özellikleri

Gövde

dikdörtgen

Uygulama

Sistem

Polarizasyon filtreli

Fonksiyon prensibi

Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC/DC

Maks. güç tüketimi

[VA]

3,5

Koruma sınıfı

II

Çıkışlar

Elektriksel yapı

Röle

Çıkış fonksiyonu

Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)

Kontak akımı

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

10

Anahtarlama frekansı DC

[Hz]

10

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre
çalışma mesafesi

[m]

8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)



Reflektörden yansımali sensör

OAP-FKOA/LS500L

Aralık ayarlanabilir	evet
Polarizasyon filtresi mevcut	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	362,874
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar


Parçalar	Montaj parçası
	tornavida

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A



Bağlantı

