


Cisimden yansımali sensör

OIT-FBOW

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

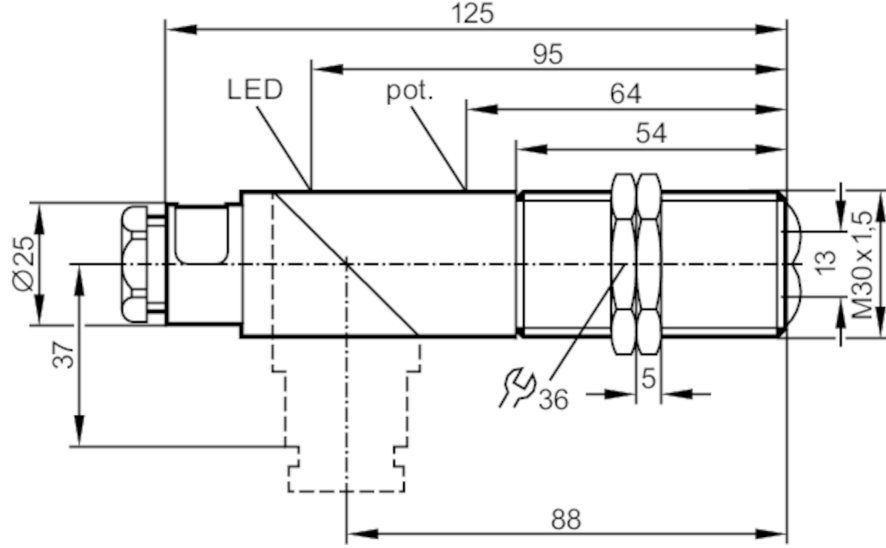

Ürün özellikleri

Gövde

Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC

Ters kutuplama koruması

hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu

Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC

[V]

4

Maks. kaçak akım

[mA]

12

Yük akımı (Sürekli) AC

[mA]

300

Yük akımı (Anlık)

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

15

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Mesafe

[mm]

3...700; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)

Aralık ayarlanabilir

evet

Maks. ışık hüzmesi çapı

[mm]

122

Işık hüzmesinin boyutları


maksimum mesafede



Cisimden yansımali sensör

OIT-FBOW

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	128
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen	
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	tornavida	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		

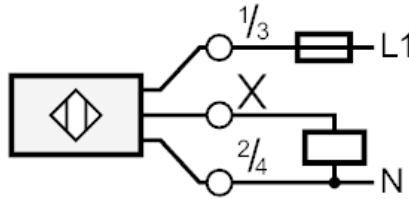

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen



Cisimden yansımali sensör

OIT-FBOW

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

