


Reflektörden yansımali sensör

OIR-FBOW/LS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

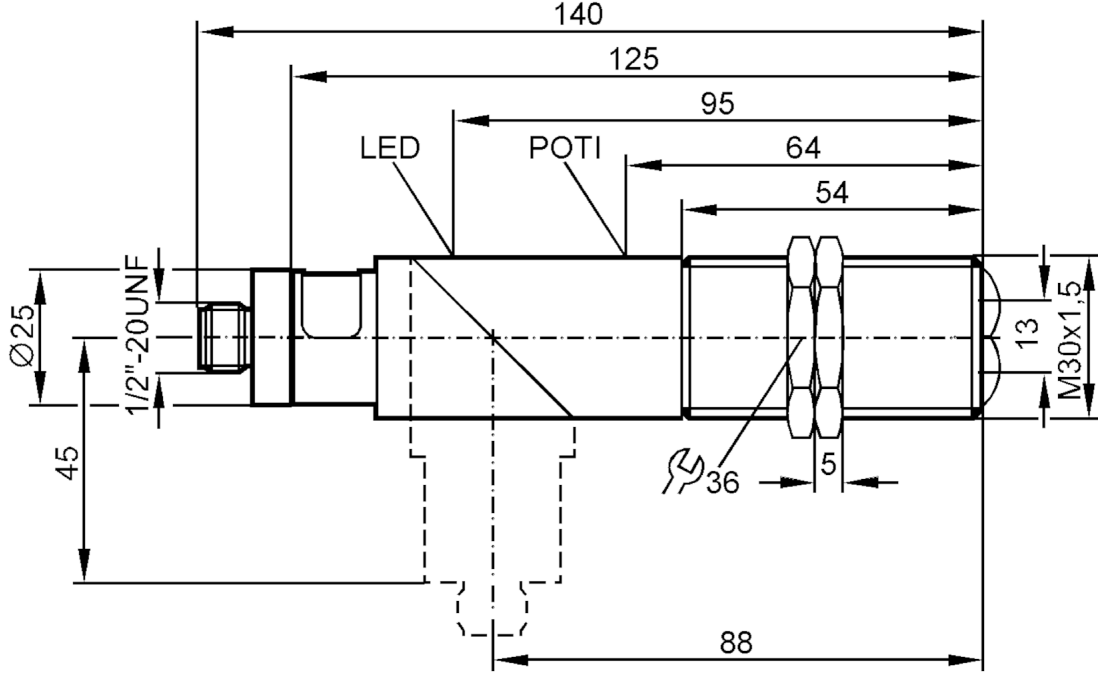

Ürün özellikleri

Gövde

Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu

Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC

[V]

4

Maks. kaçak akım

[mA]

12

Yük akımı (Sürekli) AC

[mA]

300

Yük akımı (Anlık)

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

15

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı

[m]

< 4; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)

Aralık ayarlanabilir

evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...60

Koruma

IP 65

Reflektörden yansımali sensör

OIR-FBOW/LS

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	145,149
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar


Parçalar	montaj somunu: 2
	tornavida

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Bağlantı

