


Milli artımlı enkoder

RB-1000-I24/L6

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: RB3500

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

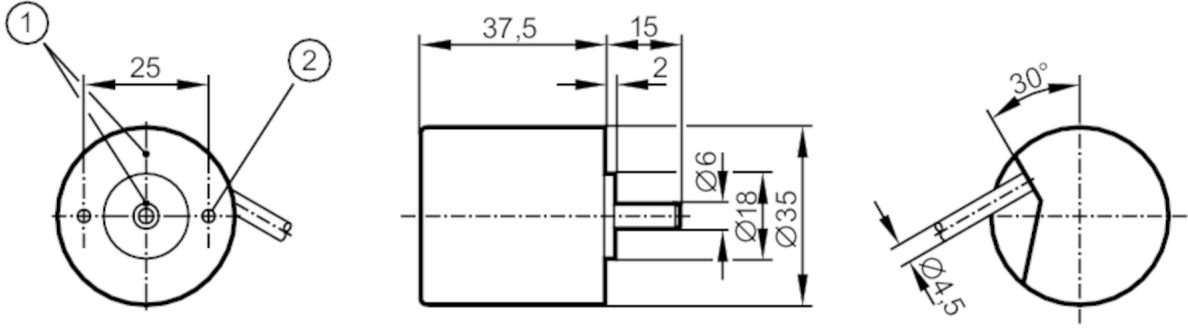

- 1 Referans işareti
2 M3 Derinlik 5 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	1000 çözünürlük
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
--------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	150

Çıkışlar

Elektriksel yapı	HTL
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	50
Anahtarlama frekansı [kHz]	160
Kısa devre korumasının cinsi	< 60 s
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	1000 çözünürlük
------------	-----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-30...70
Çalışma sıcaklığı hakkında	hareketsiz kablo: -30 °C
Maksimum bağıl nem [%]	75; (kısa bir süre sonra: 95 %)
Koruma	IP 64

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	100 g (6 ms)
--------------	--------------



Milli artımlı enkoder

RB-1000-I24/L6

Titreşim dayanımı	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [yıl]	190

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	441,6
Boyutlar [mm]	Ø 35 / L = 52,5
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	10000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	5
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	10


Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; merkezsel, aksinel olarak kullanılabilir

kahve rengi	A
yeşil	0 V A
gri	B
pembe	0 V B
kırmızı	0-İndeks
siyah	0 V 0-İndeks
kahverengi/yeşil	L+ (Up)
beyaz/yeşil	L- 0 V (Un)
mor	Hata ters çevrilmiş
ekran	Gövde

Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)