



RC6020



Milli artımlı enkoder

RC-0500-I24/J

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

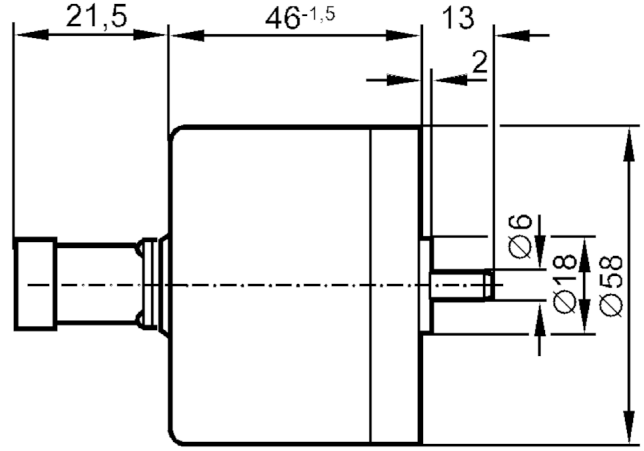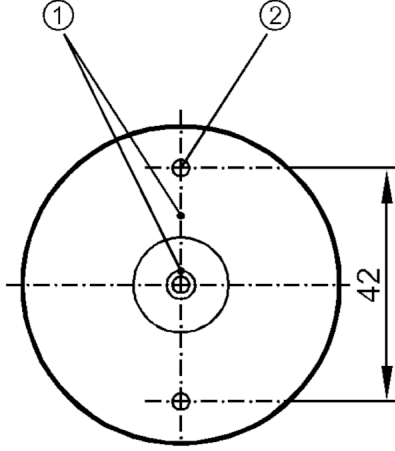

- 1 Referans işareti
2 M3 Derinlik 5 mm



Ürün özellikleri

Çözünürlük	500 çözünürlük
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
--------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	150

Çıkışlar

Elektriksel yapı	HTL
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	50
Anahtarlama frekansı [kHz]	160
Kısa devre korumasının cinsi	< 60 s
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	500 çözünürlük
------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-30...100

RC6020



Milli artımlı enkoder

RC-0500-I24/J

Maksimum bağıl nem [%]	98
Koruma	IP 64

Testler / Onaylar


Şok dayanımı	100 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	15 g (55...2000 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	393,2
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 80,5
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	yarı mil
Mil çapı [mm]	6
Mil malzemesi	paslanmaz çelik (1,4104)
Maks. şaft yükü, eksene paralel (milin uç noktasında) [N]	10
Maks. şaft yükü, eksene dik (milin uç noktasında) [N]	20

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M23 (ifm 1001.4), eksene paralel



1	B ters çevrilmiş
2	L+ Sensör
3	0-indeks
4	0-indeks ters çevrilmiş
5	A
6	A ters çevrilmiş
7	Hata ters çevrilmiş
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V Sensör
12	L+

Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı



dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)