


Delik milli artımlı enkoder

RO-2048-I05/N6U

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ROP521 + E11855

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

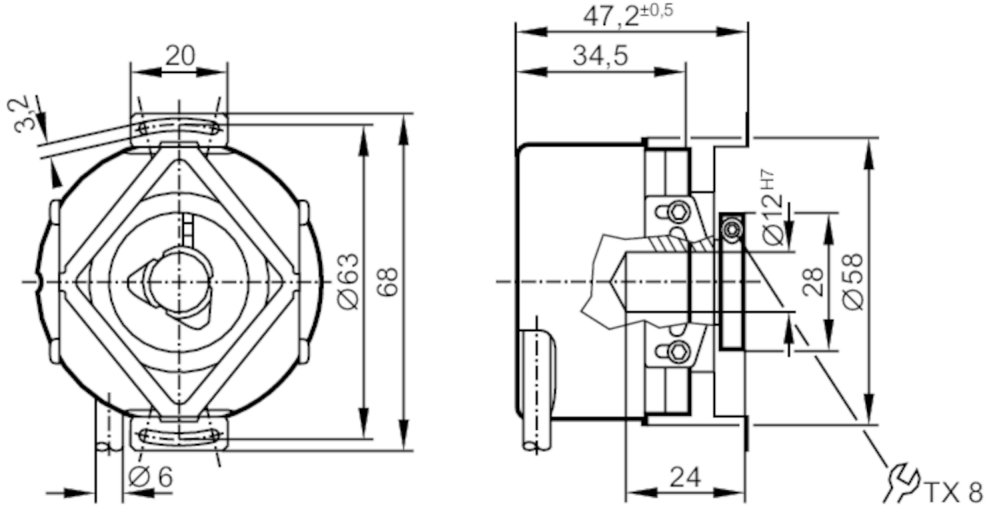

Ürün özellikleri

Çözünürlük	2048 çözünürlük
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
--------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	10
Çalışma gerilimi [V]	5 DC
Akım tüketimi [mA]	< 120

Çıkışlar

Elektriksel yapı	TTL
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	20
Anahtarlama frekansı [kHz]	300
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	2048 çözünürlük
------------	-----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...100
Maksimum bağıl nem [%]	98
Koruma	IP 64; (gövdede: IP 67; milde: IP 64)



Delik milli artımlı enkoder

RO-2048-I05/N6U

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	200 g
Titreşim dayanımı	30 g

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	725,2
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 35,5
Malzemeler	Alüminyum
Maksimum devir, mekanik [U/min]	12000
Maks. başlangıç torku [Nm]	1
Referans sıcaklığı torku [°C]	20
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12
Mil BFSL	H7
Mil malzemesi	paslanmaz çelik
Milin montaj derinliği [mm]	10
Mil ekseninden maks. sapma [mm]	1; (mil ekseninden maks. sapma: ± 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; merkezsiz, eksenel olarak kullanılabilir

kahve rengi	A
yeşil	A ters çevrilmiş
gri	B
pembe	B ters çevrilmiş
kırmızı	0-İndeks
siyah	0-İndeks ters çevrilmiş
mavi	L+ Sensör
beyaz	0V Sensör
kahverengi/yeşil	L+ (Up)
beyaz/yeşil	0V (Un)
mor	Hata ters çevrilmiş
ekran	Gövde

Şemalar ve grafikler

Pals diyagramı	dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)
----------------	---