


Delik milli artımlı enkoder

RO-0360-I05/N6U

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ROP521 + E11855

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

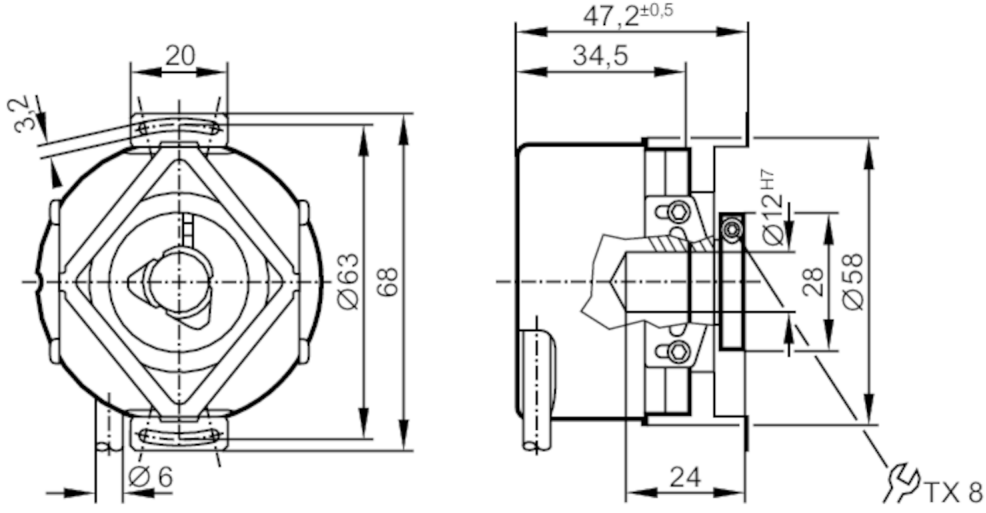

Ürün özellikleri

Çözünürlük	360 çözünürlük
Mil tasarımı	tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm]	12

Uygulama

Fonksiyon prensibi	artımlı
--------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	10
Çalışma gerilimi [V]	5 DC
Akım tüketimi [mA]	< 120

Çıkışlar

Elektriksel yapı	TTL
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	20
Anahtarlama frekansı [kHz]	300
A ve B faz farkı [°]	90

Ölçüm / ayar aralığı

Çözünürlük	360 çözünürlük
------------	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...100
Maksimum bağıl nem [%]	98
Koruma	IP 64; (gövdede: IP 67; milde: IP 64)



Delik milli artımlı enkoder

RO-0360-I05/N6U

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı		200 g
Titreşim dayanımı		30 g
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	721,4
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Malzemeler		Alüminyum
Maksimum devir, mekanik	[U/min]	12000
Maks. başlangıç torku	[Nm]	1
Referans sıcaklığı torku	[°C]	20
Mil tasarımı		tek taraftan açık delik mil
Mil çapı	[mm]	12
Mil BFSL		H7
Mil malzemesi		paslanmaz çelik
Milin montaj derinliği	[mm]	10
Mil ekseninden maks. sapma	[mm]	1; (mil ekseninden maks. sapma: ± 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; merkezsiz, eksenel olarak kullanılabilir	
kahve rengi	A
yeşil	A ters çevrilmiş
gri	B
pembe	B ters çevrilmiş
kırmızı	0-İndeks
siyah	0-İndeks ters çevrilmiş
mavi	L+ Sensör
beyaz	0V Sensör
kahverengi/yeşil	L+ (Up)
beyaz/yeşil	0V (Un)
mor	Hata ters çevrilmiş
ekran	Gövde

Şemalar ve grafikler	
Pals diyagramı	dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)