

AC046A




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC246A + E7000A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

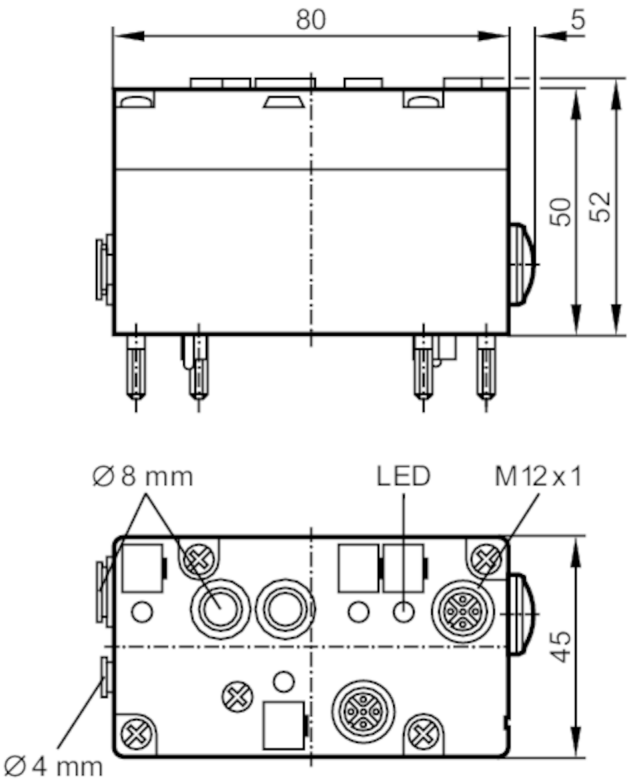

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	165
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：2; 氣動輸出數：1
---------	------------------

輸入

數字輸入數	2
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 100
輸入電流高	[mA] > 3
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

AC046A



AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12 ATEX

輸出					
電氣設計	AS-i				
氣動輸出數	1				
工作條件					
環境溫度	[°C]	0...40			
注意環境溫度	採用特殊壓縮空氣處理: < 0 °C				
外殼防護等級	IP 65				
認證/測試					
ATEX標記	 II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i Profil	S-3.F				
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	F			
AS-i證書待定	是				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	插腳	4	2 / 4	-	-
機械技術數據					
安裝方式	螺釘安裝				
材質	PBT				
氣動系統	1 x 4/2電磁閥				
工作壓力範圍	[bar]	3...8			
工作壓力範圍	[MPa]	0.3...0.8			
注意工作壓力範圍	包括可能的壓力峰值				
6/5 bar時的空氣量	[l/min]	500			
6/0 bar時的空氣量	[l/min]	700			
允許的壓縮空氣	已過濾 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油				
備用空氣90 %真空	[bar]	3...8			
備用空氣90 %真空	[MPa]	0.3...0.8			
管件	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
排氣	排氣				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
附件(可選)	下部模塊:, AC5000				
注釋					
注釋	請您使用帶六角滾花螺母擰緊扭矩為0.8 Nm的M12接插件。				
包裝單位	1 件數				
電氣連接					
連接					
連接器: M12					