


AC3203



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DO T C

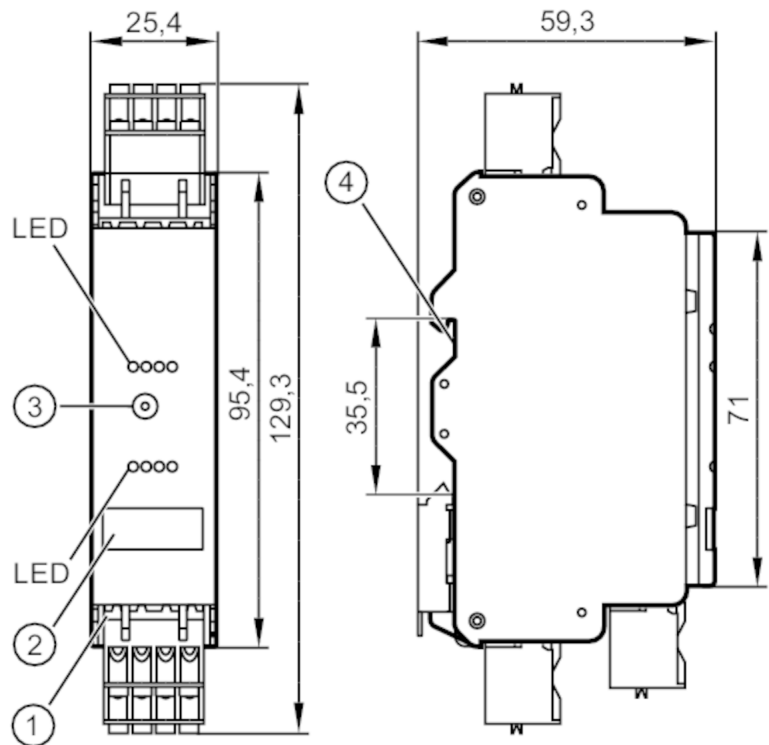

- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 編址插座
- 4 DIN軌道適配器



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	18...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 4

輸出

數字輸出數量		4
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	20...30; (AUX)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-12: 700 mA; 採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大輸出負載總電流	[A]	4
短路保護		是
電流單獨的		是
緻動器電源輸出		AUX



AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DO T C

工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...65			
注意環境溫度		在以下環境溫度下需要考慮操作說明書中注明的輸出電流的降低額定值: > 45 °C			
存儲溫度	[°C]	-25...75			
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)			
海拔高度最大值	[m]	2000			
外殼防護等級		IP 20			
防護等級接線端子		IP 20			
污染度		2			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[年]	348			
說明		設備應由隔離電源供電。; 該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲(見附件)。; 或者可以使用2類電源來提供AUX。			
AS-i分類					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i編址		編址插座			
擴展尋址模式		否			
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-8.0.E			
AS-i I/O配置	[hex]	8			
AS-i ID代碼	[hex]	0.E			
AS-i認證		124403			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸出	O-1	O-2	O-3	O-4
機械技術數據					
重量	[g]	135			
安裝方式		DIN軌道安裝			
材質		塑膠; PC-GF20			
顯示器/操作件					
顯示	開關狀態			LED, 黃色 O1...O4	
	操作			LED, 綠色 AS-i, AUX	
	故障			LED, 紅色	
附件					
供貨範圍		籠型卡箍			
注釋					
包裝單位		1 件數			




AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4 DO T C

電氣連接

插腳頭：4 x ；間距：5.0 mm

連接

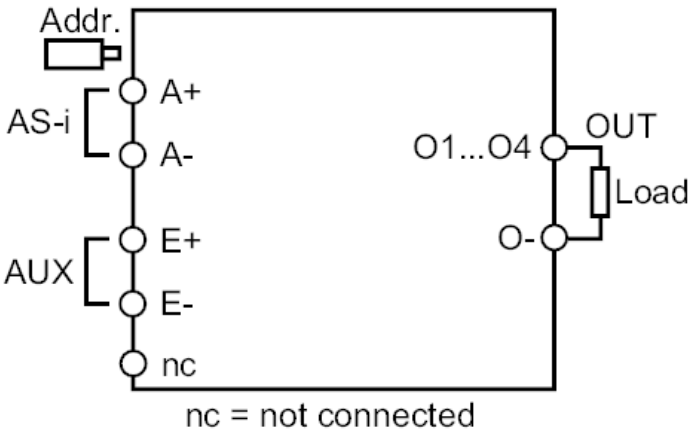

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	應用於致動器的外部電源供應 +24V (AUX)
E-	應用於致動器的外部電源供應 0V (AUX)
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4
O-	開關輸出 致動器 0V
n.c.	不接線