


停產產品 - 存檔登錄

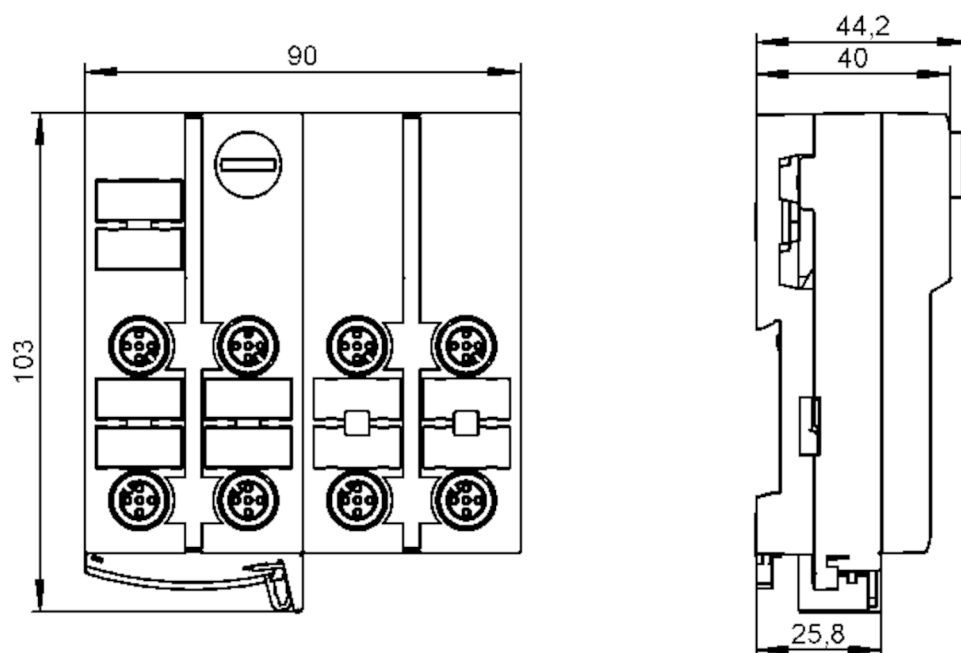

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	290
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4; (雙向的)
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA] 240
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

電路	PNP				
電壓範圍DC [V]	15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜)				
每個輸出最大電流負載 [mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制)): 40 W (IEC 60947-5-1))				
短路保護	是				
電流單獨的	是				
工作條件					
環境溫度 [°C]	-25...50				
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i分類					
AS-i版本	3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i Profil	S-7.A.7				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代碼 [hex]	A.7				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據					
重量 [g]	307				
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				
注釋					
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。				
	請勿將以下任何一點連接到外部電位:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
	按照cULus工作電壓"電源級2"				
包裝單位	1 件數				




電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接

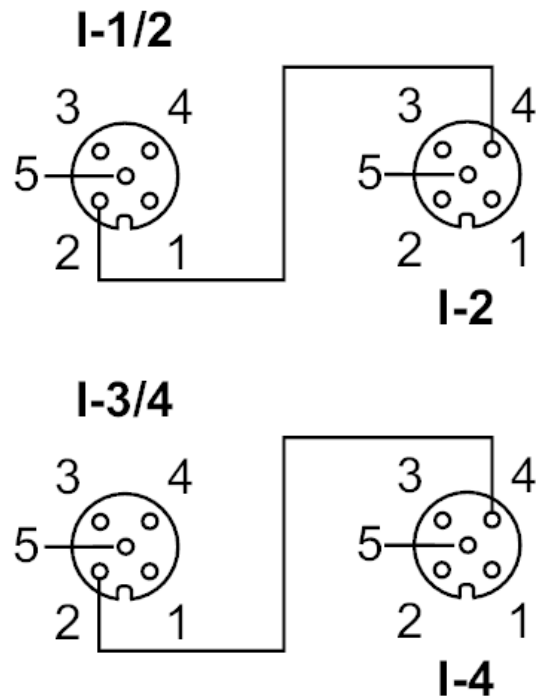


連接器：4 x M12

- | | |
|---|----------|
| 1 | 感測器電源 L+ |
| 3 | 感測器電源 L- |




電氣連接 - 輸出

連接

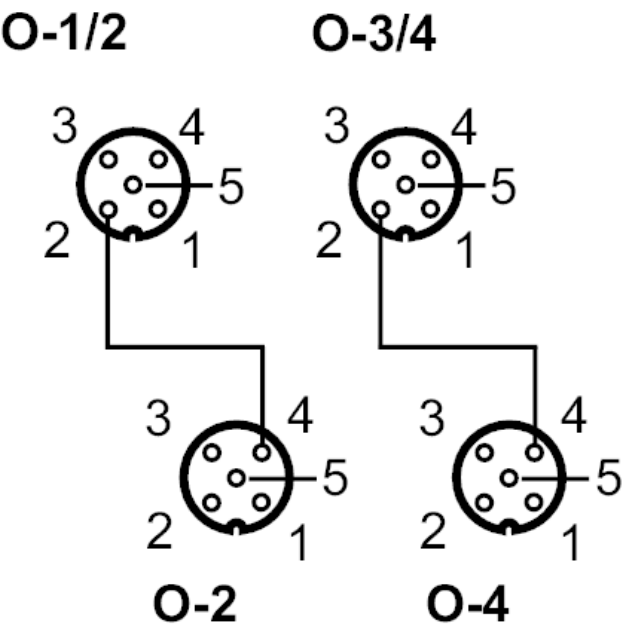

連接器：4 x M12; 編碼：A



3 外部電源 -
4 開關輸出 +