


AC5274



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 4DI 3DO IP67

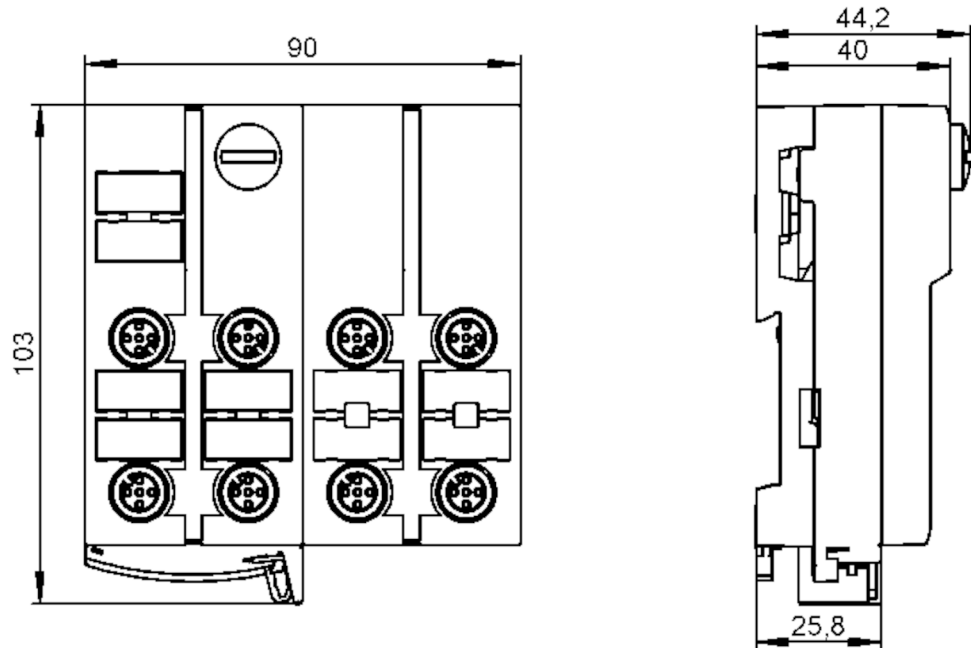

應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	3
附加電源	[V]	15...30 DC; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 3
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是



輸出					
數字輸出數量	3				
電路	PNP				
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準)			
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制) : 20 W (IEC 60947-5-1))			
短路保護	是				
電流單獨的	是				
緻動器電源輸出	AUX				
工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級	IP 67				
認證/測試					
EMC電磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	162			
AS-i分類					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i編址	編址插座				
擴展尋址模式	是				
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	4	4	4	4
	輸出	1	2	3	-
	插座	O-1	O-2	O-3	-
	插腳	4	4	4	-
機械技術數據					
重量	[g]	273.7			
安裝方式	AS-i扁平電纜連接				
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
電氣連接					
模塊連接	扁形電纜				
附件					
供貨範圍	下部模塊				
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004				



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 4DI 3DO IP67

注釋	
注釋	輸入和輸出不允許連接電流。
包裝單位	1 件數

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術：；三個方向可能的

電氣連接 - 輸入

連接器：M12; 編碼：A

輸入	
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入
5	不接線

電氣連接 - 輸出

連接器：M12; 編碼：A

輸出	
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 +
5	不接線