

CR3114




帶CAN介面的GPS/GSM調制解調器

R360/CANremote 3G/GPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：CR3158

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

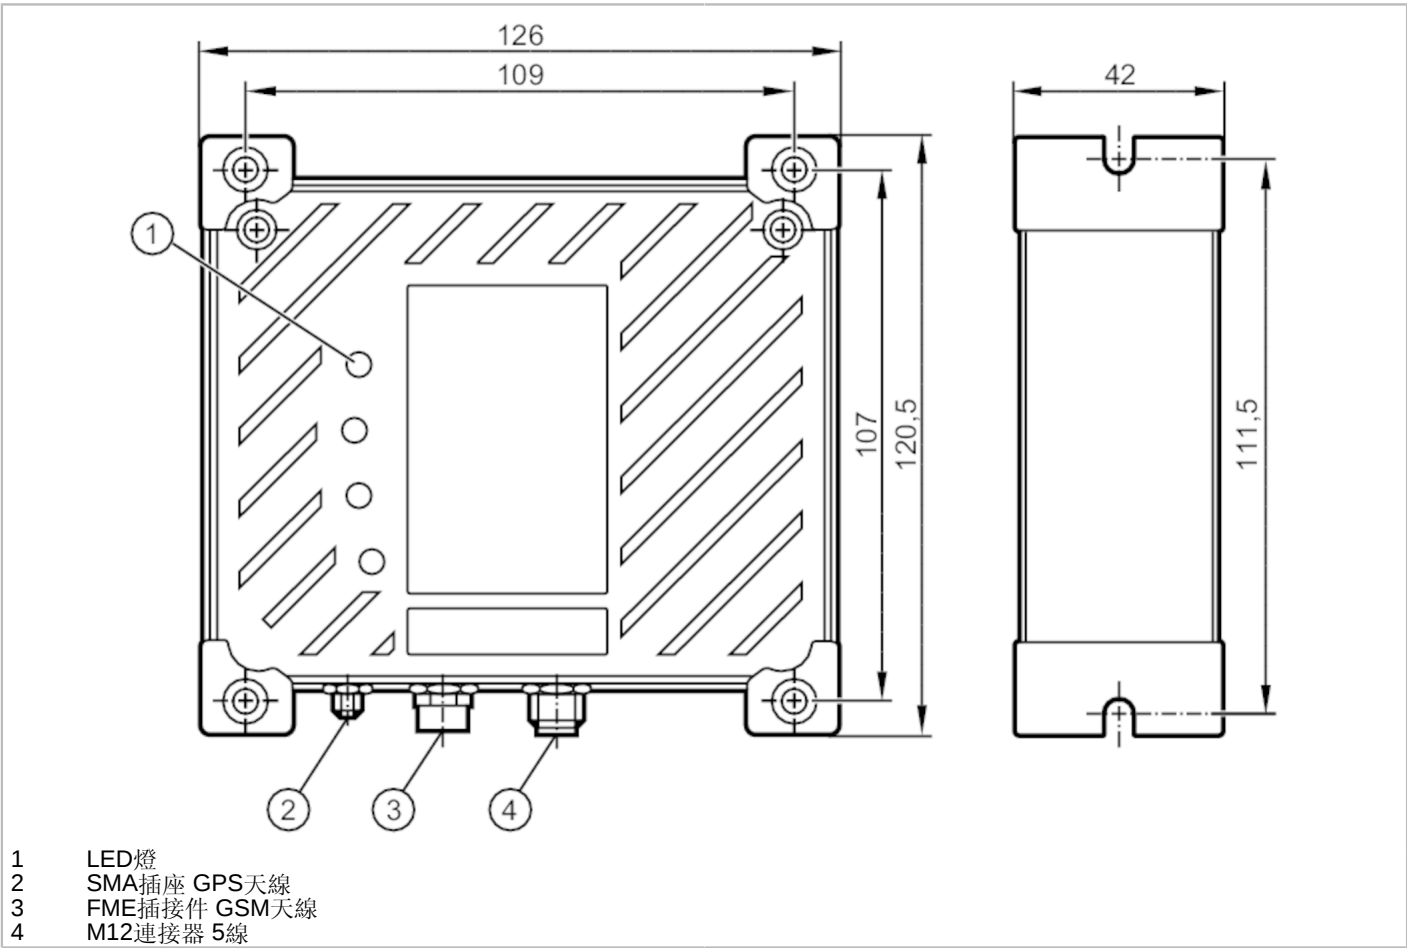

應用		
無線電核準		美國；EU/RED
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。
電氣數據		
工作電壓	[V]	6...32 DC
電流損耗	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
介面		
CAN接口數		1
協議		CANopen
Mobilfunk		
傳輸功率	[mW]	1928
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...75
存儲溫度	[°C]	15...25

CR3114



帶CAN介面的GPS/GSM調制解調器

R360/CANremote 3G/GPS

外殼防護等級	IP 65; (應用於具旋入連接器的產品)
--------	-----------------------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 接點放電 / 8 kV 空氣放電
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 在電源線 / 1 kV 在信號線
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 在電源線
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	等級B
	CISPR 25	輻射的 / 符合

機械技術數據

重量	[g]	754.5
尺寸	[mm]	120.5 x 126 x 42
材質		鋁 粉末鍍層

顯示器/操作件

顯示	狀態	4 x LED, 紅色/綠色
----	----	----------------

數據存儲器


即時鐘	是; 具睡眠和喚醒模式
-----	-------------

注釋

注釋	天線被連接時該產品才能運行。
	新加坡 未經批准使用，僅應用於出口。
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 天線終端

連接器: 1 x SMA插座




SMA插座

1	GPS
2	屏蔽

電氣連接 - 天線終端

連接器: 1 x FME插接件





帶CAN介面的GPS/GSM調制解調器


R360/CANremote 3G/GPS

FME插接件

1	GSM
2	屏蔽

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	GND
2	L +
3	數字輸入
4	CAN_H
5	CAN_L