




應用於速度監控的估算單元

D100/230VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DD0203

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

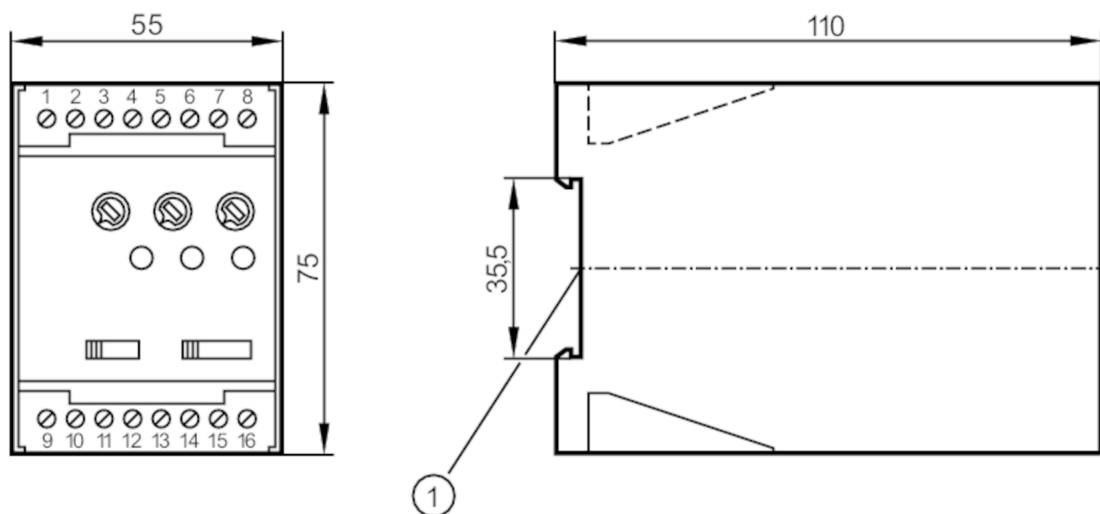

1 安裝在DIN軌道



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 55 x 110

應用

應用	超速和低速脈衝序列的通用估算; 速度監控
----	----------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 1
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	1
繼電器介面容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC

測量/設定範圍

設定範圍	[Imp/min]	5...5000
------	-----------	----------

精度/偏差

遲滯	[Sr的百分比]	5...100
----	----------	---------

DD0001



應用於速度監控的估算單元


D100/230VAC

重複精度	[Sr的百分比]	1
反應時間		
啟動延遲	[s]	0.5...15
軟體/編程		
開關點調整	經由電位器範圍內的精調	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 40	
防護等級接線端子	IP 20	
機械技術數據		
重量	[g]	0.42
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
材質	塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 綠色
	操作	1 x LED, 綠色



電氣連接

連接

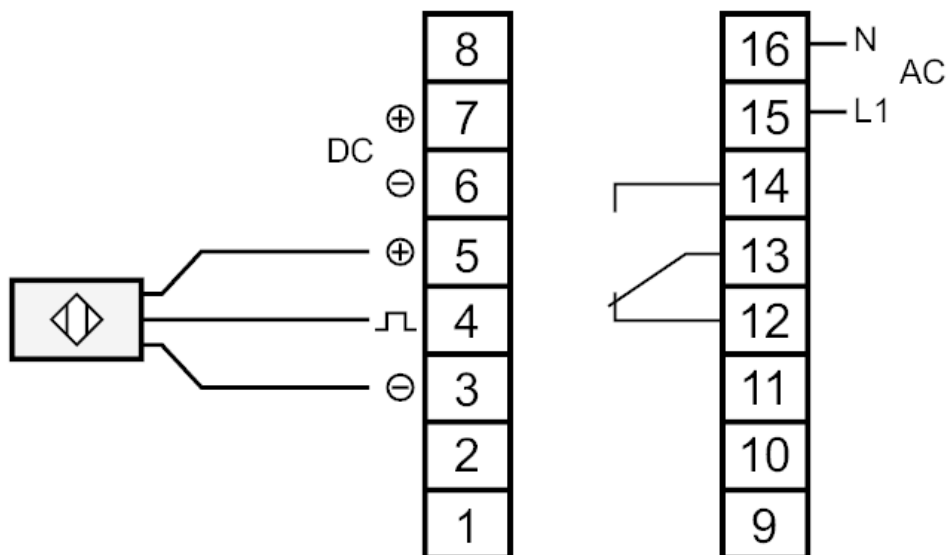

01:	不接線
02:	不接線
03:	DC 感測器電源 (-)
04:	感測器信號 pnp
05:	DC 感測器電源 (+)
06:	DC 連接電壓 (-)
07:	DC 連接電壓 (+)
08:	不接線
09:	不接線
10:	不接線
11:	不接線
12:	繼電器 常閉
13:	繼電器 常規
14:	繼電器 常開
15:	AC 連接電壓 (L)
16:	AC 連接電壓 (N)