


DD2505



應用於速度監控的估算單元

MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC

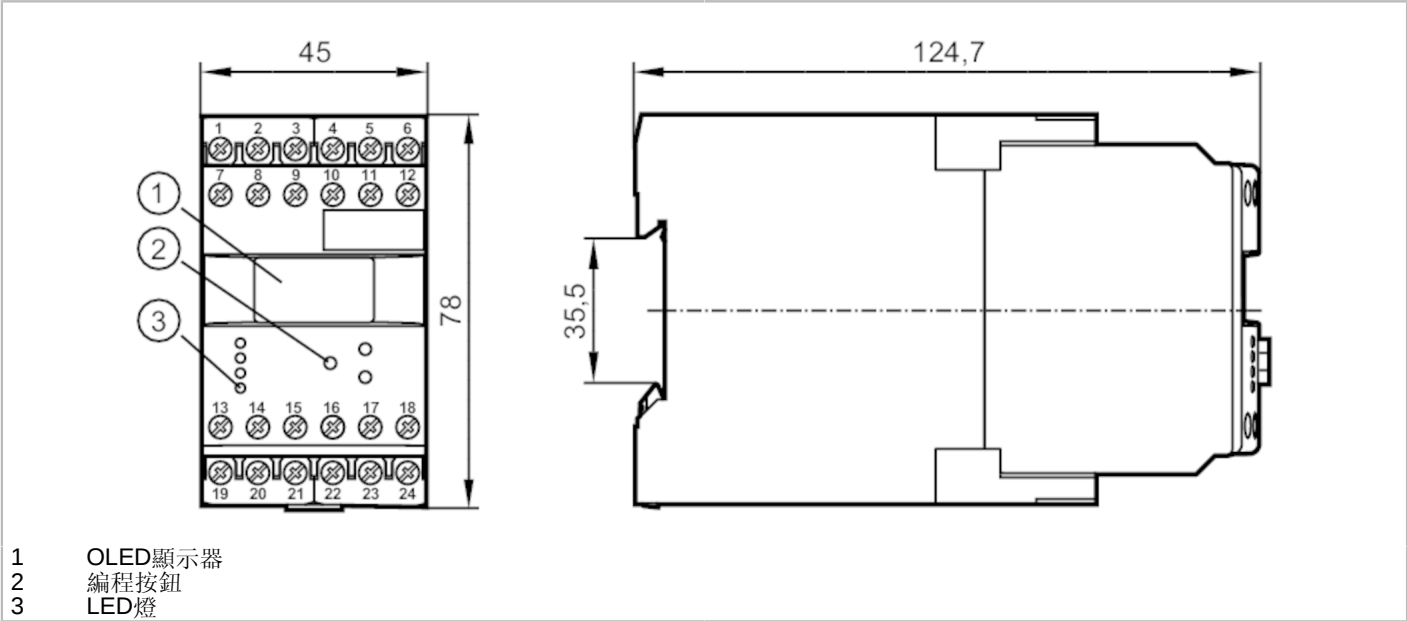

產品特徵		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
應用		
應用		應用於頻率帶處理機的脈衝估算系統；速度；速度；脈衝和機器週期
電氣數據		
額定電壓AC	[V]	110...240
額定電壓DC	[V]	27
額定電壓公差	[%]	< 10
額定電壓公差2	[%]	20...10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量：2; 繼電器輸出數：2
輸出		
數字輸出數量		2
繼電器輸出數		2
繼電器介面容量		6 A (250 V AC); B300, R300
測量/設定範圍		
設定範圍[Hz]	[Hz]	0.1...1000
設定範圍	[Imp/min]	1...60000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
存儲溫度	[°C]	-40...85



應用於速度監控的估算單元

MONITOR/FR-2 /110-240VAC/DC

允許最大的相對空氣濕度 [%]	80; (40 °C: 50 %)
外殼防護等級	IP 50
防護等級接線端子	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

機械技術數據

重量 [g]	381
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	78 x 45 x 124.7
材質	塑膠

顯示器/操作件

顯示		OLED顯示器, 128 x 64 像素 發光的
	開關狀態	LED, 綠色

注釋

注釋	該產品符合過電壓類別II; 污染度2
----	--------------------

電氣連接

雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14

1	DC 連接電壓 (L-)
2	DC 連接電壓 (L+)
3	供電 晶體管輸出 (L+)
4	感測器信號 1 pnp
5	DC 感測器電源 (L+)
6	DC 感測器電源 (L-)
7	AC 連接電壓 (L)
8	AC 連接電壓 (N)
9	不接線
10	感測器信號 1 npn
11	感測器信號 2 pnp
12	感測器信號 2 npn
13	繼電器 1 常規
14	繼電器 1 常開
15	繼電器 1 常閉
16	晶體管輸出 1 pnp
17	復位 1 pnp
18	復位 2 pnp
19	繼電器 2 常規
20	繼電器 2 常開
21	繼電器 2 常閉
22	不接線
23	不接線
24	晶體管輸出 2 pnp