

DD2603





應用於速度監控的估算單元

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DD2503

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

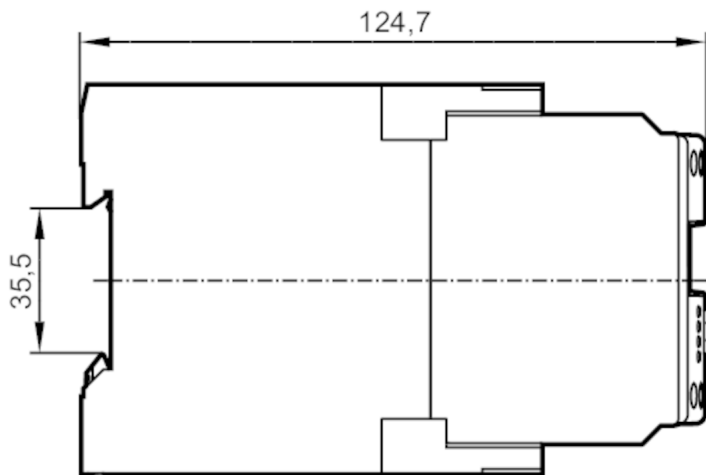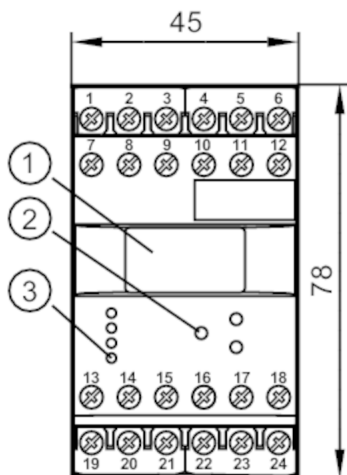

- 1 OLED顯示器
- 2 編程按鈕
- 3 LED燈



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	78 x 45 x 124.7

應用

應用	應用於頻率帶處理機的脈衝估算系統；速度；速度；脈衝和機器週期
----	--------------------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	110...240
額定電壓DC	[V]	27
額定電壓公差	[%]	< 10
額定電壓公差2	[%]	20...10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	8.2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1; 繼電器輸出數: 2
---------	----------------------

輸出

繼電器輸出數		2
繼電器介面容量		6 A (250 V AC); B300, R300
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	500



應用於速度監控的估算單元

MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC

測量/設定範圍		
設定範圍[Hz]	[Hz]	0.1...1000
設定範圍	[Imp/min]	1...60000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外殼防護等級		IP 50
防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
機械技術數據		
重量	[g]	386
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示		OLED顯示器, 128 x 64 像素 發光的
	開關狀態	LED, 綠色
注釋		
注釋		該產品符合過電壓類別II; 污染度2
電氣連接		
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14		
1	DC 連接電壓 (L-)	
2	DC 連接電壓 (L+)	
3	供電 晶體管輸出 (L+)	
4	故障輸出 pnp	
5	8.2 V DC 感測器電源 (L-)	
6	8.2 V DC 感測器電源 (L+)	
7	AC 連接電壓 (L)	
8	AC 連接電壓 (N)	
9	不接線	
10	步進輸出 感測器信號	
11	不接線	
12	不接線	
13	繼電器 1 常規	
14	繼電器 1 常開	
15	繼電器 1 常閉	
16	晶體管輸出 1 pnp	
17	復位 1 pnp	
18	復位 2 pnp	
19	繼電器 2 常規	
20	繼電器 2 常開	
21	繼電器 2 常閉	
22	類比輸出 (+)	
23	類比輸出 (-)	
24	晶體管輸出 2 pnp	