

DS2605





應用於滑動及同步監控的估算單元

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DS2505

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

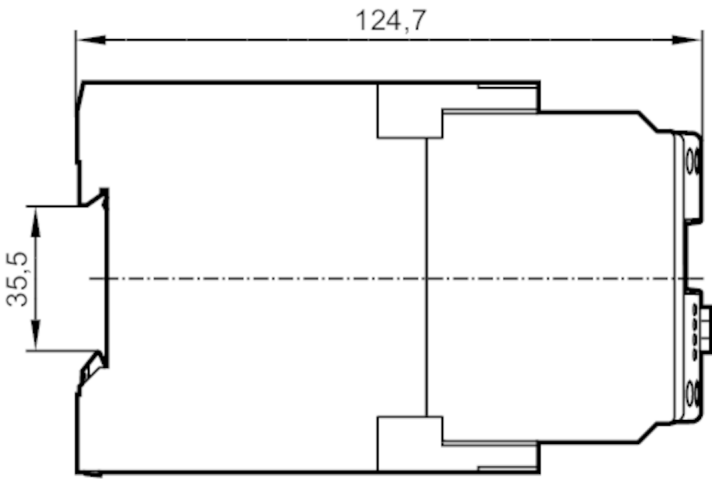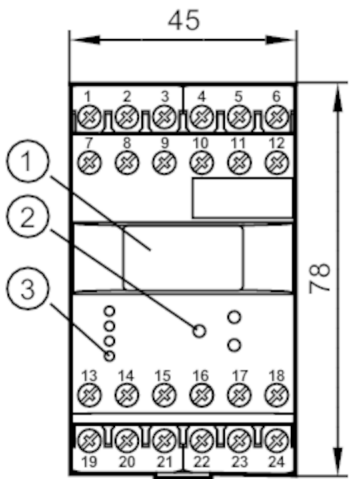

- 1 OLED顯示器
- 2 編程按鈕
- 3 LED燈



產品特徵

尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
----	------	-----------------

應用

應用	應用於滑動及同步監控帶處理機的脈衝估算系統；脈衝差值的估算
----	-------------------------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	110...240
額定電壓DC	[V]	27
額定電壓公差	[%]	< 10
額定電壓公差2	[%]	20...10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	8.2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數：2
---------	----------

輸出

繼電器輸出數	2
繼電器介面容量	6 A (250 V AC); B300, R300

測量/設定範圍

設定範圍[Hz]	[Hz]	0.1...1000
設定範圍	[Imp/min]	1...60000



應用於滑動及同步監控的估算單元

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外殼防護等級		IP 50
防護等級接線端子		IP 20

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

機械技術數據		
重量	[g]	381.5
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
材質		塑膠

顯示器/操作件		
顯示		OLED顯示器, 128 x 64 像素 發光的
	開關狀態	LED, 綠色

注釋	
注釋	該產品符合過電壓類別II; 污染度2

電氣連接	
雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14	

1	DC 連接電壓 (L-)
2	DC 連接電壓 (L+)
3	供電 晶體管輸出 (L+)
4	故障輸出 1
5	8.2 V DC 感測器電源 1 (L-)
6	8.2 V DC 感測器電源 1 (L+)
7	AC 連接電壓 (L)
8	AC 連接電壓 (N)
9	不接線
10	故障輸出 2
11	8.2 V DC 感測器電源 2 (L-)
12	8.2 V DC 感測器電源 2 (L+)
13	繼電器 1 常規
14	繼電器 1 常開
15	繼電器 1 常閉
16	步進輸出 1
17	繼電器 1/2 pnp
18	復位 1/2 pnp
19	繼電器 2 常規
20	繼電器 2 常開
21	繼電器 2 常閉
22	不接線
23	不接線
24	步進輸出 2