


DTA101



具AS-Interface的RFID讀取頭

DTSLF AAROASUS01

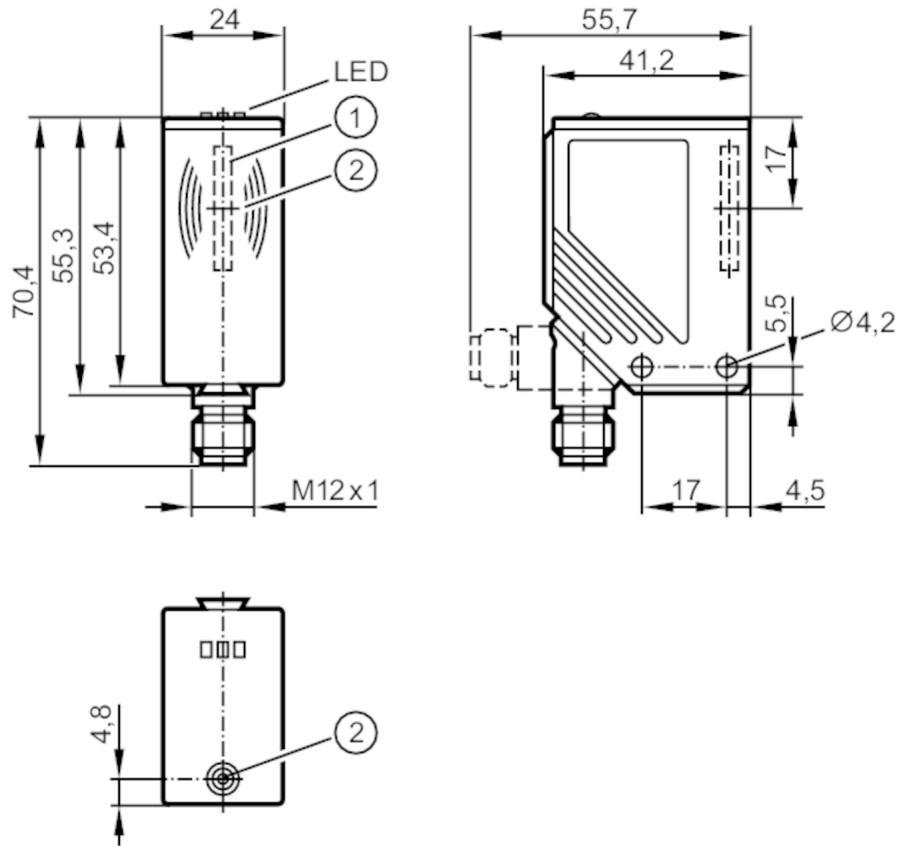

- 1 安裝的天線
2 標籤位置標記 中間天線



應用		
應用	對運輸設備目標物的檢測	
無線電核準	美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；中國	
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	0,125
輸出		
電氣設計	AS-i	
監控範圍		
傳遞速度	[m/s]	< 0.5
前面讀取頭距離		200
側面讀取頭距離		200
注意讀取頭距離	參考	:
	讀寫頭	DTA100
	讀取頭	DTA101

DTA101



具AS-Interface的RFID讀取頭

DTSLF AAROASUS01

前面讀寫頭距離	[mm]	400
側面讀寫頭距離	[mm]	400
注意讀寫頭距離	參考	:
	讀寫頭	DTA100
	讀取頭	DTA101
至ID目標的距離	[mm]	讀
	靜態	≤ 20

介面

通信接口	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...50
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	1999-03
抗衝擊	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	422

AS-i分類

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3
AS-i認證		71502

機械技術數據

重量	[g]	103.2
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	55 x 24 x 41
材質		PA

顯示器/操作件

顯示	工作電壓	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
	故障AS-i數據通信	1 x LED, 紅色

注釋

注釋	有關至其它ID tag的距離，請參見相應的技術參數表 (E803xx)
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A





具AS-Interface的RFID讀取頭

DTSLF AAROASUS01

連接

