


DTE103



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

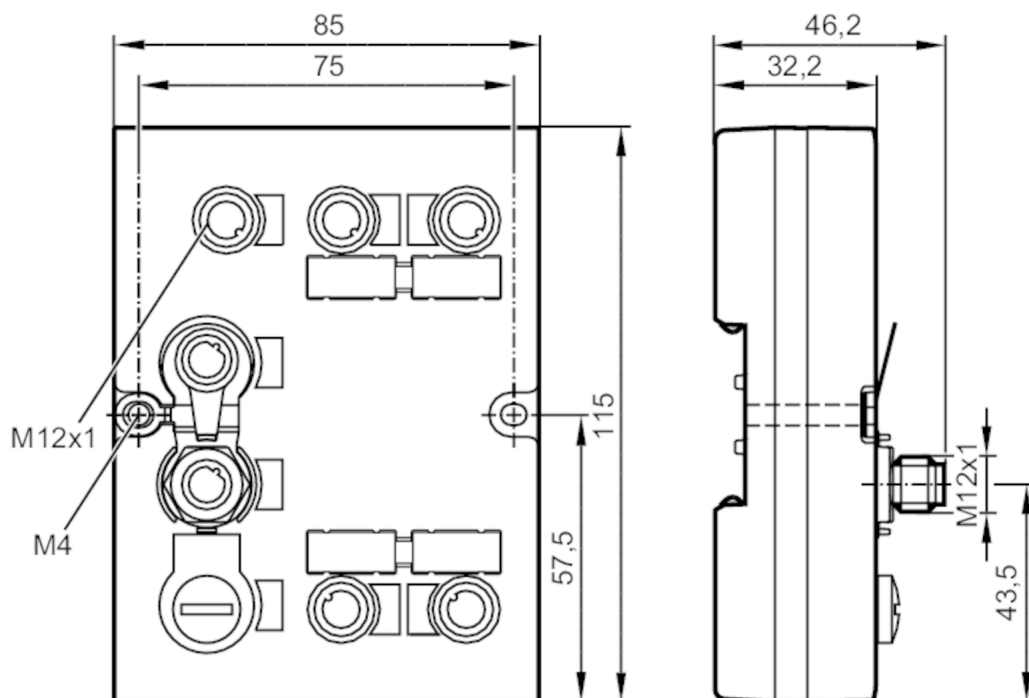

應用

應用

應用於最多4個ANT41x/ANT51x型讀寫頭

電氣數據

工作電壓

[V]

18...30 DC

電流損耗

[mA]

< 3000

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

數字輸出數量: 4

輸出

數字輸出數量

4

每個輸出最大電流負載

[mA]

500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

介面

通信接口

Ethernet

出廠設定

IP地址: 192.168.0.79

子網路遮罩: 255.255.255.0

gateway IP address: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

協議

EtherCAT

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...60

存儲溫度

[°C]

-20...85

外殼防護等級


IP 67

DTE103



RFID估算單元LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

認證/測試		
抗衝擊	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
抗震	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	108.28
機械技術數據		
重量	[g]	394
尺寸	[mm]	115 x 46.2 x 85
材質	上部： PA Grivory GV4H 橘黃色；上部： TPE； 下部模塊： GD-AISi12	
顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, 紅色/綠色
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
	總的輸入/輸出	1 x LED, 綠色
		1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	保護蓋： M12, E73004	
注釋		
注釋	EtherCAT 為注冊商標和專利技術，由德國倍福自動化有限公司獲得認證	
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - Ethernet		
連接器： 2 x M12; 編碼： D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
電氣連接 - 製程連接		
連接器： 4 x M12; 編碼： A		
		



RFID 估算單元 LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.