


DV1530



5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Buzzer

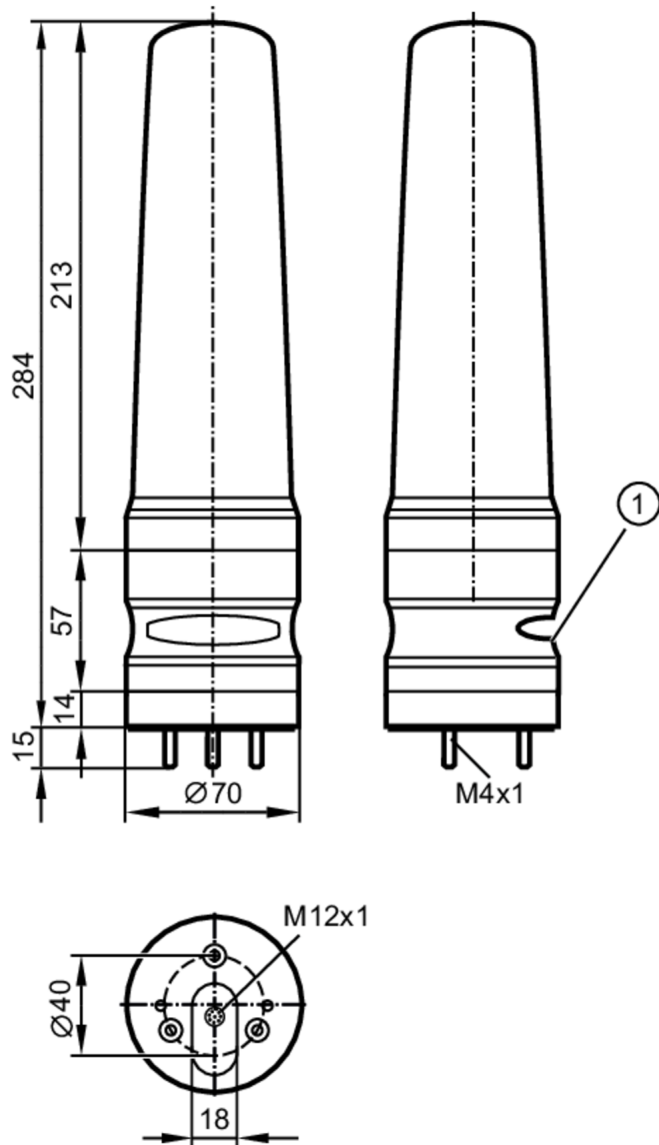

1 蜂鳴器

CE cULus IO-Link

應用

應用

信號機條件

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 200

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 6
---------	----------

輸入

數字輸入數	6
輸入電流高	[mA] 6



5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Buzzer

介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	[ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	850
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
存儲溫度	[°C]	-40...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
空氣壓力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級	IP 54	
機械技術數據		
重量	[g]	567
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 284
材質	外殼：ABS; 透鏡：PC	
顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 綠色
	LED段	5 x 4 LED
聲信號	蜂鳴器	
聲壓最大值	[dB]	85
附件		
附件(可選)	安裝底座, E89060	
	牆壁固定卡箍, E89061	
	安裝適配器, E89063	
	電纜接口在側面的支架, E89064	
	安裝管, E89065	
	安裝管, E89066	
	安裝管, E89067	
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

DV1530




5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Buzzer

電氣連接 - 插頭

連接器：M12; 編碼：A



連接

1	數字輸入 LED段 5
2	蜂鳴器
3	數字輸入 LED段 3
4	數字輸入 LED段 2
5	電源
6	數字輸入 LED段 1
7	數字輸入 LED段 4
8	IO-Link (C/Q)

圖表

基座安裝



DV1530

5段信號燈

LED-Tower-5/Std/Buzzer



牆面安裝

