


DV2530



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

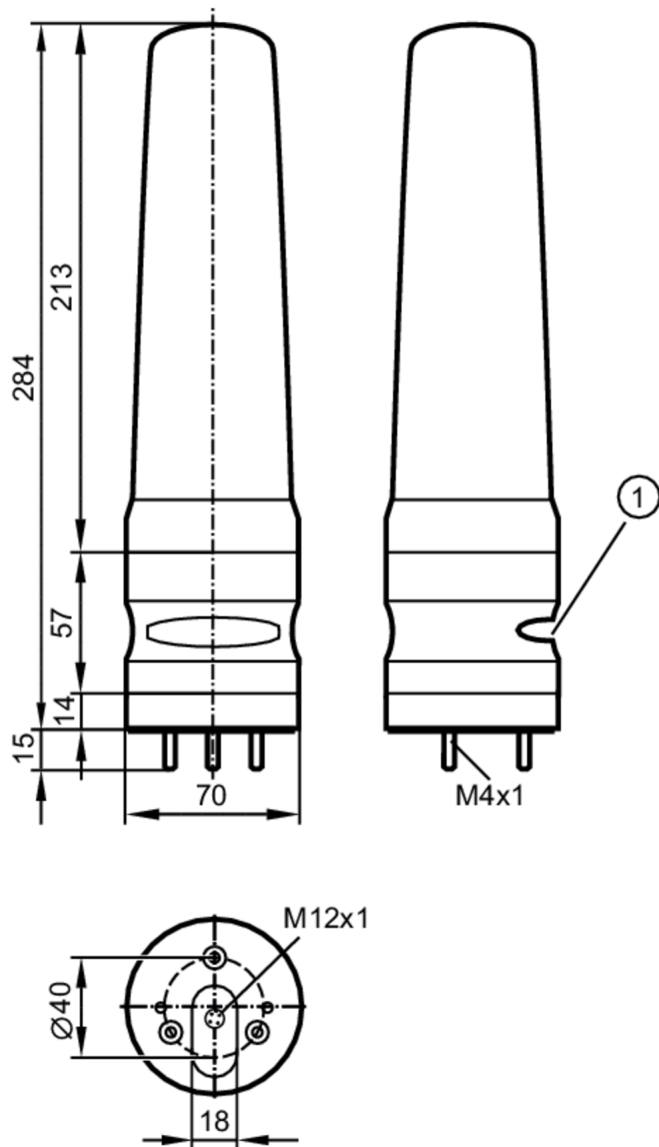

1 蜂鳴器

CE cULus IO-Link

應用

應用

信號機條件

電氣數據

工作電壓

[V]

18...30 DC; (按照SELV/PELV)

額定電壓DC

[V]

24

電流損耗

[mA]

< 200

輸入

輸入電流高

[mA]

6

介面

通信接口

IO-Link

傳遞類型

COM2 (38,4 kBaud)

DV2530



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IO-Link/Buzzer

IO-Link revision		1.1	
SDCI標準		IEC 61131-9	
SIO模式		是	
必需的mater port type		A	
處理周期最小值	[ms]	3.2	
支援DeviceID		運行方式	DeviceID
		default	841
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...50	
存儲溫度	[°C]	-40...75	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90	
空氣壓力	[kPa]	< 106	
海拔高度最大值	[m]	2000	
外殼防護等級		IP 54	
機械技術數據			
重量	[g]	563.5	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 284	
材質		外殼：ABS; 透鏡：PC	
顯示器/操作件			
顯示		LED段	5 x 4 LED
聲信號		蜂鳴器	
聲壓最大值	[dB]	85	
附件			
附件(可選)		安裝底座， E89060	
		牆壁固定卡箍， E89061	
		安裝適配器， E89063	
		電纜接口在側面的支架， E89064	
		安裝管， E89065	
		安裝管， E89066	
		安裝管， E89067	
注釋			
注釋		其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位		1 件數	

DV2530



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

電氣連接 - 插頭


連接器：M12; 編碼：A



1	UB+
2	不接線
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

圖表

牆面安裝

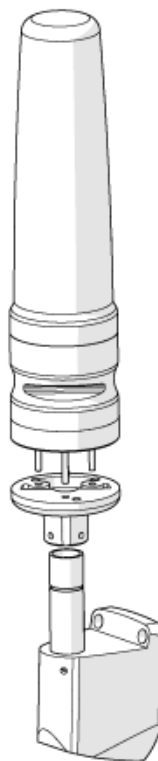

DV2530



帶IO-Link控制功能的5段信號燈

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

基座安裝

