


EC2060



傾角感測器

R360/INCLINOMETER/4-20mA

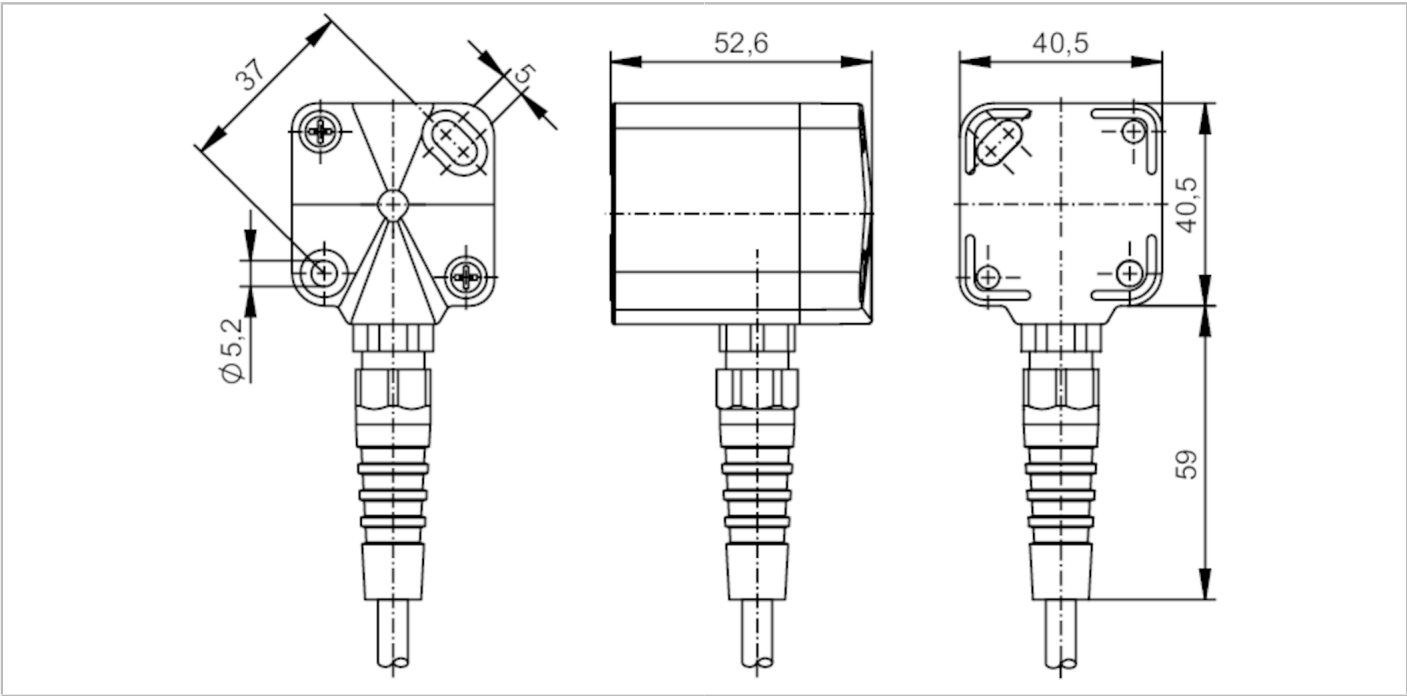

產品特徵		
測量軸數量		1
角度範圍	[°]	± 20
應用		
功能原理		靜態
電氣數據		
工作電壓	[V]	11...15 DC
電流損耗	[mA]	< 35
防護等級		III
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
輸出		
輸出信號		類比信號
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	400
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量軸數量		1
角度範圍	[°]	± 20
精度/偏差		
精確度	[°]	<±7; (經由將設備調整± 4°可以補償零點誤差)
重複精度	[°]	0,1

EC2060



傾角感測器

R360/INCLINOMETER/4-20mA

工作條件

環境溫度	[°C]	-30...85
存儲溫度	[°C]	-30...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

MTTF	[年]	991
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	189.9
尺寸	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
材質		外殼: PPO
旋緊扭矩	[Nm]	1.8
安裝方向		垂直的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 0.2 m

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	L+
2	不接線
3	L-
4	類比輸出

EC2060


傾角感測器

R360/INCLINOMETER/4-20mA



圖表

測量和安裝方向

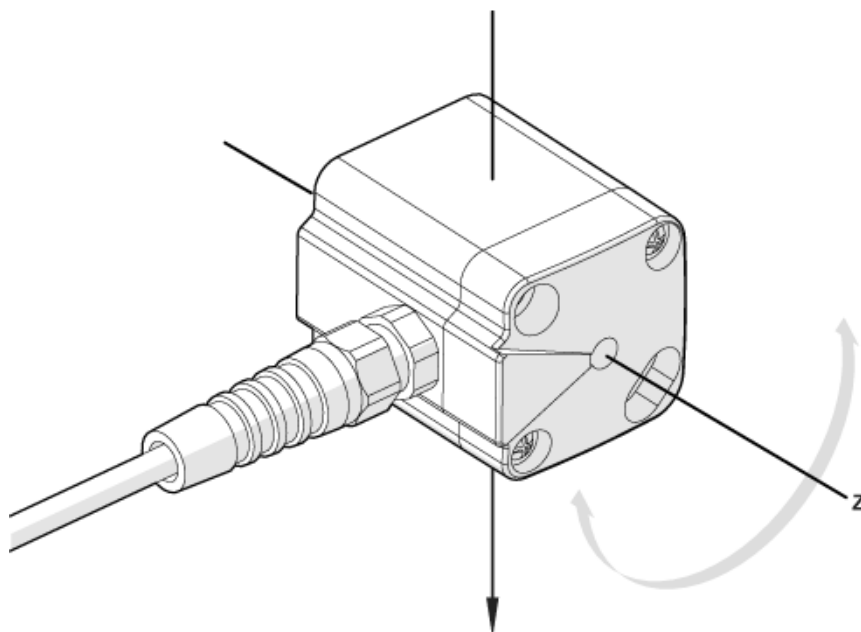

垂直安裝位置 / 繞Z軸旋轉