

IG5684

電感式感測器


IGB2005-ARKG/0,80M/US



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IG9984

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

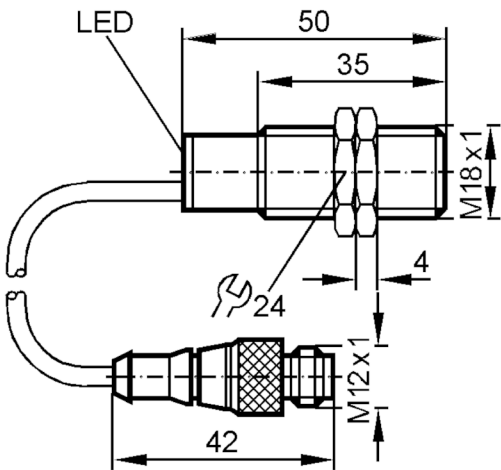

產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	5
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	4.6
最小的負載電流	[mA]	4
漏電流最大值	[mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	400
開關頻率DC	[Hz]	700
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

IG5684



電感式感測器

IGB2005-ARKG/0,80M/US

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	5	
實際感應距離 Sr	[mm]	5 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...4.05	
精度/偏差			
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3		
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
機械技術數據			
外殼	螺紋結構		
安裝	齊平安裝		
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺紋代號	M18 x 1		
材質	黃銅 鍍鎳的; PBT		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接 - 插頭			
電纜: 0.8 m, PUR			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			



IG5684

電感式感測器

IGB2005-ARKG/0,80M/US



連接

