


停產產品 - 存檔登錄

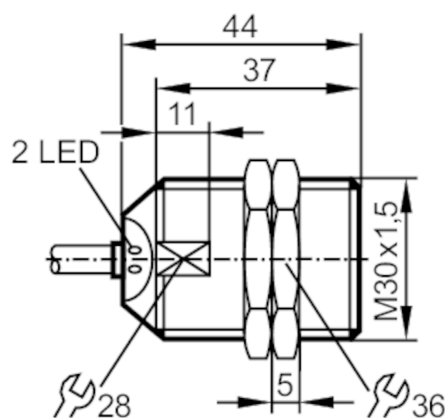

產品特徵

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	12
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44

應用

特殊的性能		光學的調節輔助
-------	--	---------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	12
實際感應距離 Sr	[mm]	12 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...9.7

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.5
------	--	---

II5871



電感式感測器

II B2012 BAROG/UP/SC/0.3UC

遲滯	[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 44
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 PTFE鍍層; PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	設定幫助	1 x LED, 綠色
光學的調節輔助		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		



電感式感測器

II5871-2BAROG/UP/SC/0.3UC

連接

