


IO5012

電感式感測器

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON



停產產品 - 存檔登錄

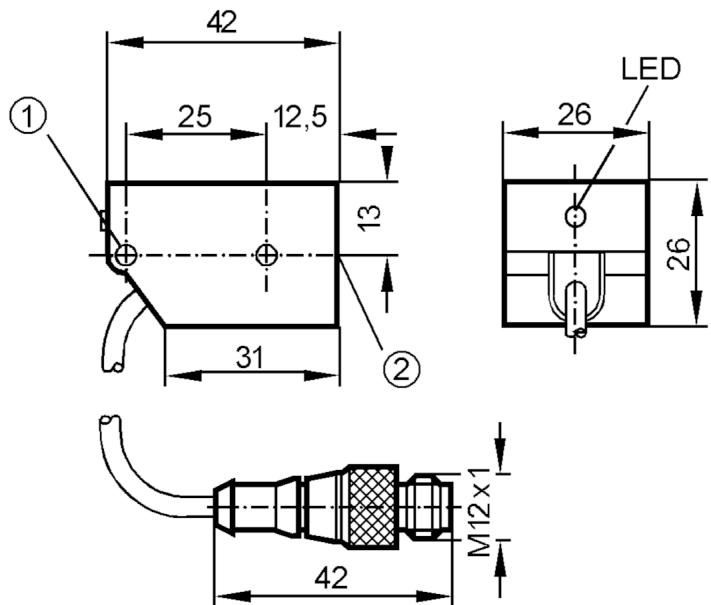

- 1 安裝孔 M4 加强的
2 感應面



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	10
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 42
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	250
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

IO5012



電感式感測器

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離		[mm]	10
實際感應距離 Sr		[mm]	10 ± 10 %
工作距離		[mm]	0...8.1
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯		[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
感應面		前面	
安裝		齊平安裝	
尺寸		[mm]	26 x 26 x 42
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			
電纜: 0.8 m, PUR			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			
			

IO5012



電感式感測器

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

連接

