




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：IO5016
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

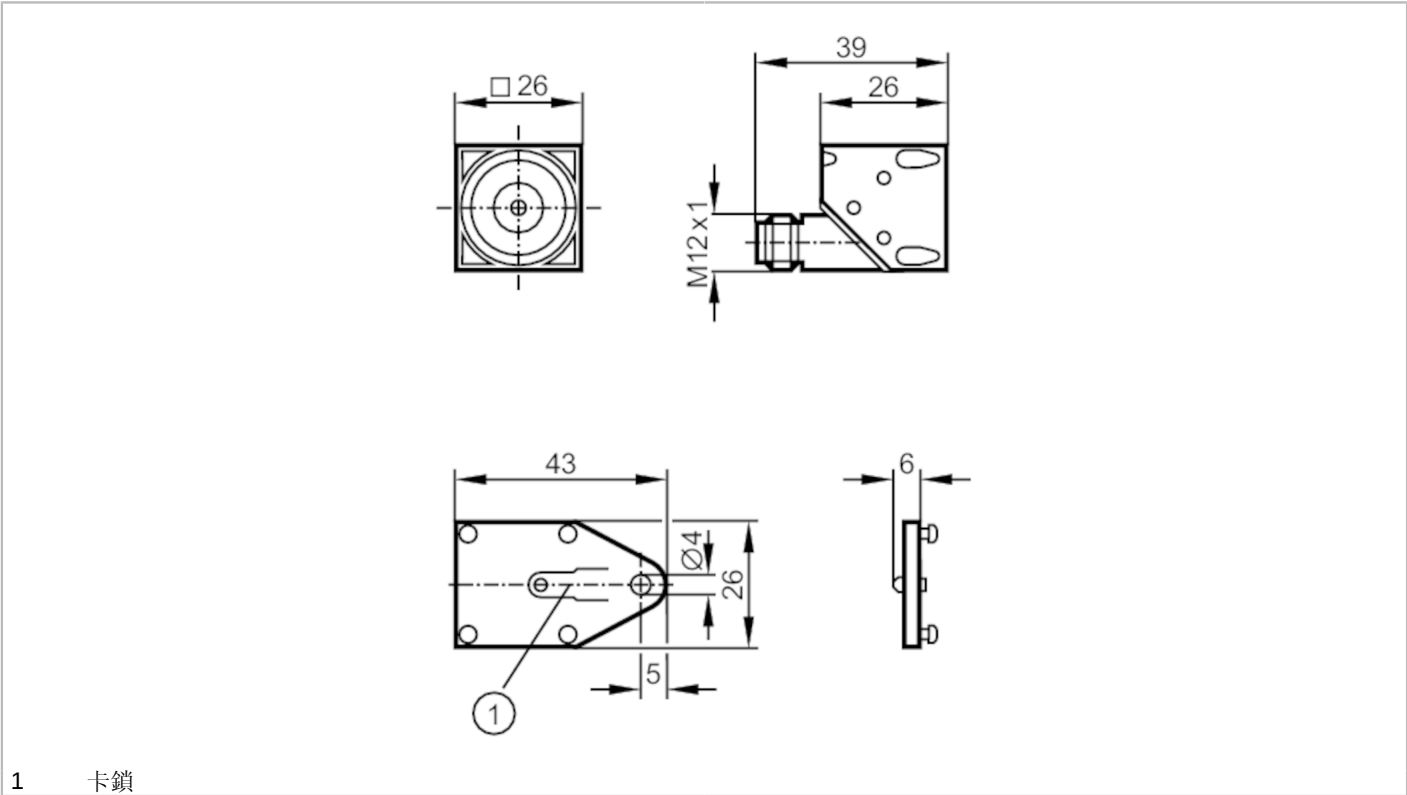

產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	10
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	26 x 26 x 39
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	4.5
最小的負載電流	[mA]	2
漏電流最大值	[mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	250

IO9921



電感式感測器

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	10	
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼	矩形的		
安裝	齊平安裝		
尺寸	[mm]	26 x 26 x 39	
材質	PA		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色	
附件			
供貨範圍	螺絲帽: 1 x M4 x 10		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接 - 插頭			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			



電感式感測器

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

連接

