


N7R23A



電感式NAMUR環形感測器

I7R2015-NL/1G/1D

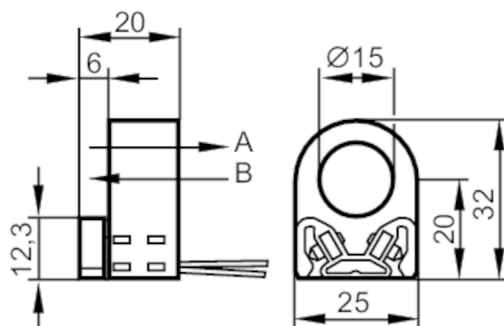

A 運動方向 A
B 運動方向 B



產品特徵	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
外殼	圓極化
尺寸 [mm]	32 x 25 x 20
應用	
工作原理	雙穩
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	具最大值連接認證的固有的安全電路: $U = 15 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 120 \text{ mW}$
額定電壓DC [V]	8.2; (1k Ω)
電流損耗 [mA]	運動方向值 A : < 1,2; 運動方向值 B : > 2,1
防護等級	III
輸出	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
監控範圍	
測量球(直徑) [mm]	6
傳播速度最大值 [m/s]	10
精度/偏差	
遲滯 [mm]	2
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...100
注意環境溫度	最大的溫度漂移: 100 K
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
許可證	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX標記	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2

N7R23A



電感式NAMUR環形感測器

I7R2015-NL/1G/1D

MTTF	[年]	1261
------	-----	------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	90
---------	------	----

內部電感最大值	[μH]	65
---------	------	----

機械技術數據

重量	[g]	47.2
----	-----	------

外殼		圓極化
----	--	-----

尺寸	[mm]	32 x 25 x 20
----	------	--------------

內徑	[mm]	15
----	------	----

材質		PA 12-GF30
----	--	------------


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 0.15 m; 2 x 0.14 mm², PTFE

連接

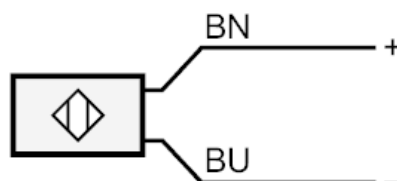

BN = 芯線顏色 : 棕色
BU = 藍色