


NE5012

電感式NAMUR感測器

IEA2001-N/20M/1D/1G



產品特徵

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	1
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 30

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	具最大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	7.5...30; (如果該產品在易爆區域外使用)
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	30; (如果該產品在易爆區域外使用)
開關頻率DC [Hz]	2000

監控範圍

感應距離 [mm]	1
實際感應距離 Sr [mm]	1 ± 10 %

精度/偏差

校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-10...10

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

許可證	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X
ATEX標記	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
	Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C


NE5012



電感式NAMUR感測器

IEA2001-N/20M/1D/1G

		 II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C	
EMC電磁兼容		EN 60947-5-6	
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [年]		4816	
安全分類			
內部電容最大值 [nF]		83	
內部電感最大值 [µH]		87	
機械技術數據			
重量 [g]		342.2	
外殼		螺紋結構	
安裝		齊平安裝	
尺寸 [mm]		M8 x 1 / L = 30	
螺紋代號		M8 x 1	
材質		黃銅 特殊鍍層；感應面：PBT	
附件			
供貨範圍		固定螺母：2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜：20 m, PVC; 2 x 0.14 mm²			
連接			

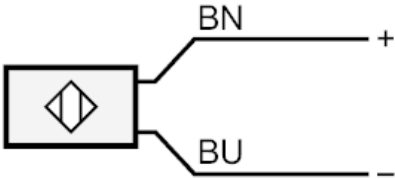

BN = 芯線顏色：棕色
BU = 藍色