


NN5008



應用於閥門緻動器的電感式NAMUR雙感測器

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

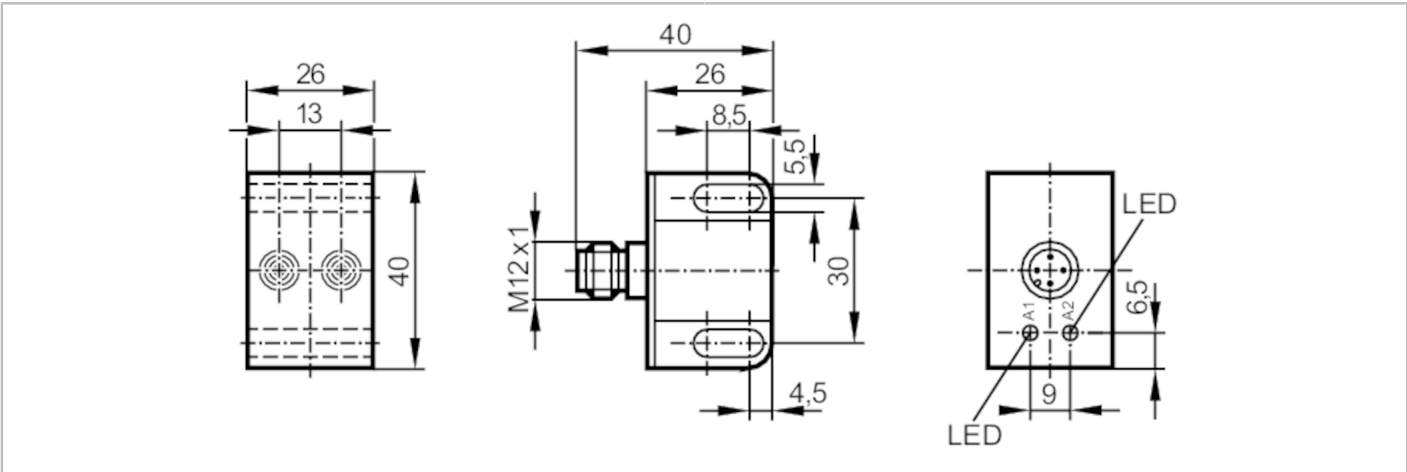

產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		具最大值連接認證的固有的安全電路: $U = 15\text{ V} / I = 50\text{ mA} / P = 120\text{ mW}$
額定電壓DC	[V]	8.2; (1k Ω)
電源電壓DC	[V]	7.5...15
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
防護等級		III
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
開關頻率DC	[Hz]	1800
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
實際感應距離 Sr	[mm]	4 $\pm$ 10 %
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證		DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886

NN5008



應用於閥門緻動器的電感式NAMUR雙感測器

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

ATEX標記	II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
	II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
	II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
	II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC電磁兼容	EN 60947-5-6
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年]	1253

安全分類		
內部電容最大值 [nF]	140; (每個固有安全的電路)	
內部電感最大值 [µH]	130; (每個固有安全的電路)	

機械技術數據		
重量 [g]	67	
外殼	矩形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸 [mm]	40 x 26 x 26	
材質	外殼: PBT; 擋板: PC	
旋緊扭矩 [Nm]	0.6...1.5; (鎖定螺母)	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A




NN5008



應用於閥門緻動器的電感式**NAMUR**雙感測器

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

連接

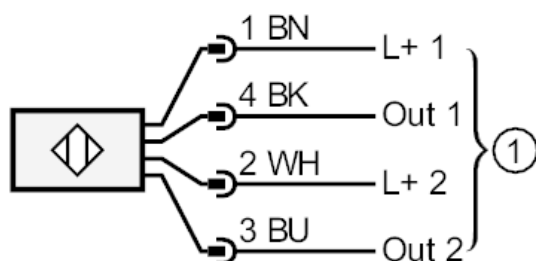

1 = 連接NAMUR放大器