


NN5012



應用於閥門緻動器的電感式NAMUR雙感測器

IND2004DN/20m

停產產品 - 存檔登錄

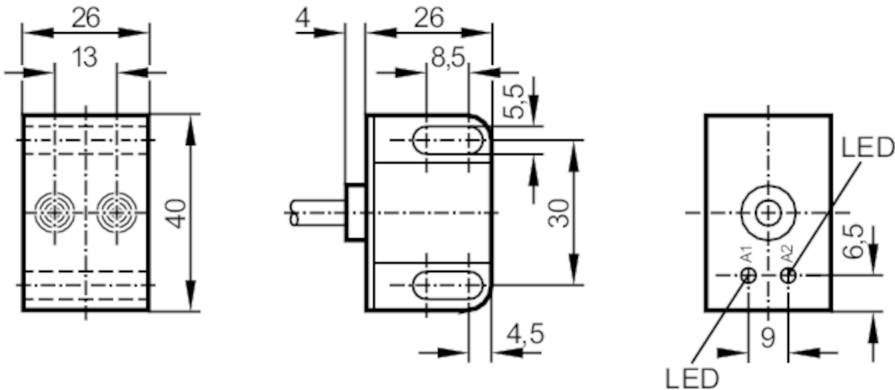

產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器 最大器具值: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	7.5...15
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	1800
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證		PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	150


NN5012



應用於閥門緻動器的電感式NAMUR雙感測器

IND2004DN/20m

內部電感最大值	[μH]	190
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 20 m, 矽樹脂; 4 x 0.34 mm ²		
連接		

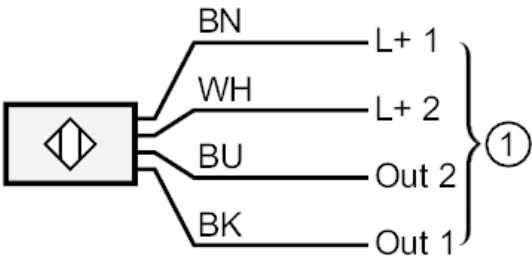

1 = 連接NAMUR放大器
芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色