

NS5001




Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：NS5003

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

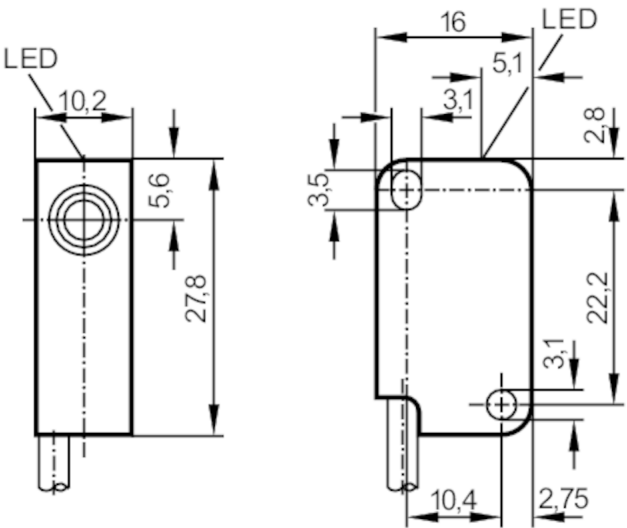

產品特徵	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16
電氣數據	
連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器具最大值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
額定電壓DC [V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC [V]	5...25
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)
輸出	
電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
導線電阻最大值 [Ω]	50
開關頻率DC [Hz]	800
監控範圍	
感應距離 [mm]	2
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...70


NS5001



Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
許可證		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6	
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
安全分類			
內部電容最大值	[nF]	85	
內部電感最大值	[μH]	220	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 0.7 m, PVC; 2 x 0.14 mm²			
連接			

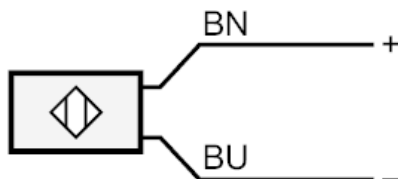

BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
藍色