




停產產品 - 存檔登錄

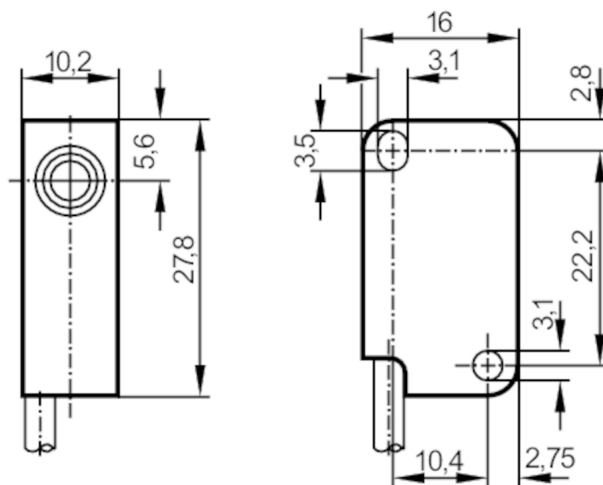

產品特徵

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器具最大值: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
額定電壓DC [V]	8.2; (1k Ω)
電源電壓DC [V]	5...25
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
導線電阻最大值 [Ω]	50
開關頻率DC [Hz]	800

監控範圍

感應距離 [mm]	2
-----------	---

工作條件

環境溫度 [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

許可證	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NS5005



NS5005

IS-2002-N/10m

MTTF	[年]	4776
------	-----	------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	85
---------	------	----

內部電感最大值	[μH]	220
---------	------	-----

機械技術數據

外殼	矩形的
----	-----

安裝	齊平安裝
----	------

尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
----	------	--------------

材質	PBT
----	-----


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜： 10 m, PVC; 2 x 0.14 mm²

連接

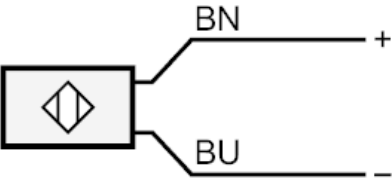

BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
藍色