


停產產品 - 存檔登錄

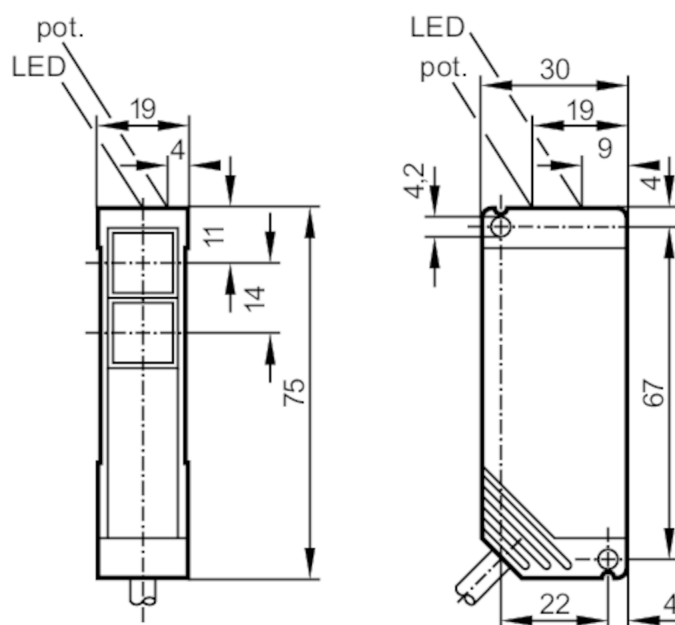

1 電位計
下面透鏡的接收裝置

產品特徵

外殼 矩形的

應用

功能原理 對照式感測器

電氣數據

工作電壓 [V] 18...36 DC

電流損耗 [mA] 30; ((24 V))

防護等級 II

反相保護 是

輸出

電氣設計 PNP

輸出功能 亮通和暗通模式；(可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.5

開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100

開關頻率DC [Hz] 100

短路保護 是

短路保護類型 脈衝

過載保護 是

監控範圍

發射器/接收器 接收裝置

檢測距離 [m] < 10

檢測距離可設 是



OT5032



對照式感測器接收裝置

OTE-FPKG/24V/6M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜： 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		

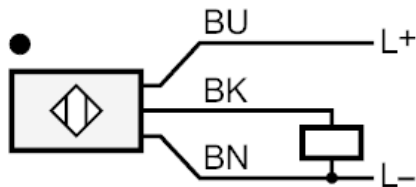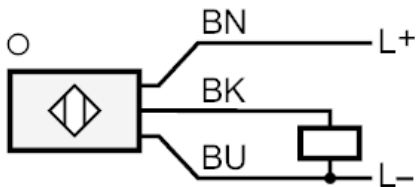

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

芯線顏色：