

RO1362

帶空心軸的增量式編碼器


RO-0500-I05/N1U



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: RO3501

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

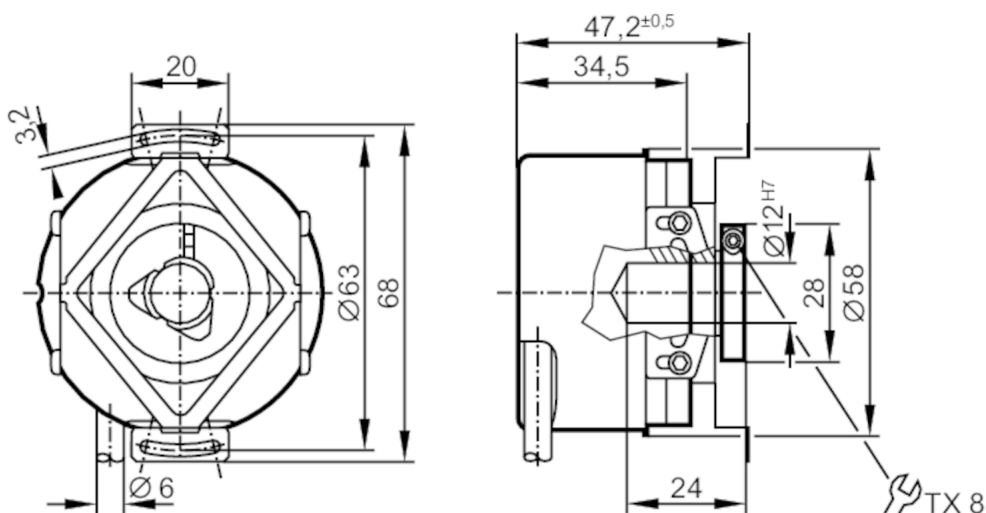

產品特徵

分辨率	500 分辨率
軸設計	單面開通的空心軸
軸直徑 [mm]	12

應用

功能原理	增量式
------	-----

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC
電流損耗 [mA]	< 120

輸出

電氣設計	TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
開關頻率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90

測量/設定範圍

分辨率	500 分辨率
-----	---------

工作條件


環境溫度 [°C]	-40...100
允許最大的相對空氣濕度 [%]	98
外殼防護等級	IP 64; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64)

RO1362



帶空心軸的增量式編碼器

RO-0500-I05/N1U

認證/測試		
抗衝擊		200 g
抗震		30 g
機械技術數據		
重量	[g]	461.2
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 35.5
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		單面開通的空心軸
軸直徑	[mm]	12
適合軸		H7
軸材質		不鏽鋼
軸的安裝深度	[mm]	10
最大的軸向軸	[mm]	1; (徑向軸對準時最大值: ± 0,05 mm)
電氣連接		
電纜: 1 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 徑向的, 也可以使用軸向的		
棕色	A	
綠色	A 反轉的	
灰色	B	
粉紅色	B 反轉的	
紅色	0指標	
黑色	0指標 反轉的	
藍色	L+ 感測器	
白色	0V 感測器	
棕色/綠色	L+ (Up)	
白色/綠色	0V (Un)	
紫色	故障 反轉的	
屏蔽	外殼	
圖表		
脈衝圖	 順時針旋轉方向 (看着軸)	