

RO1377

帶空心軸的增量式編碼器


RO-0360-I05/N6



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: ROP521 + E11855

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

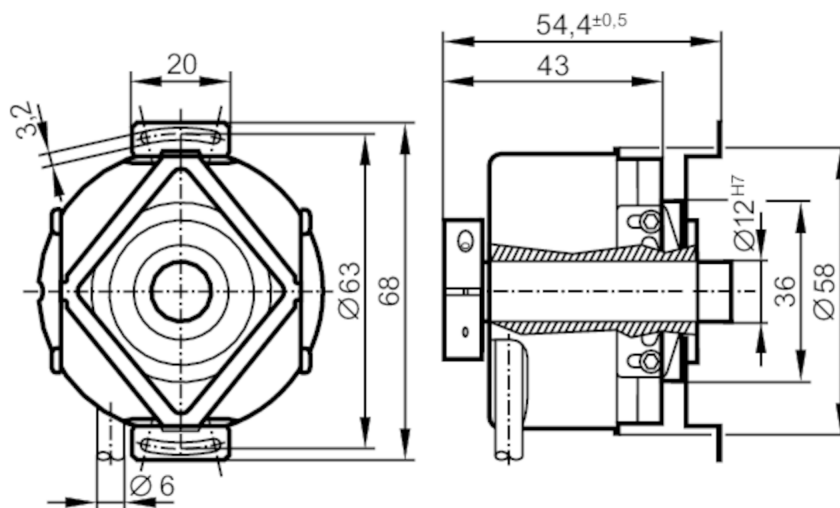

產品特徵

分辨率	360 分辨率
軸設計	全通的空心軸
軸直徑 [mm]	12

應用

功能原理	增量式
檢測系統	光電

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC
電流損耗 [mA]	< 150

輸出

電氣設計	TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
開關頻率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90

測量/設定範圍

分辨率	360 分辨率
-----	---------

工作條件

環境溫度 [°C]	-30...100
允許最大的相對空氣濕度 [%]	98

RO1377



帶空心軸的增量式編碼器

RO-0360-I05/N6

外殼防護等級	IP 64; (在外殼: IP 66; 在軸: IP 64)
--------	--------------------------------

認證/測試

抗衝擊	200 g
抗震	30 g

機械技術數據


重量	[g]	724.2
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 54.4
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	12000; (如果使用兩個軸承卡)
啟動扭矩最大值	[Nm]	2.5
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		全通的空心軸
軸直徑	[mm]	12
適合軸		H7
軸材質		不鏽鋼
軸的安裝深度	[mm]	10
最大的軸向軸	[mm]	1; (徑向軸對準時最大值: ± 0,05 mm)

電氣連接

電纜: 6 m, PUR; 徑向的, 也可以使用軸向的

棕色	A
綠色	A 反轉的
灰色	B
粉紅色	B 反轉的
紅色	0 指標
黑色	0 指標 反轉的
藍色	L+ 感測器
白色	0V 感測器
棕色/綠色	L+ (Up)
白色/綠色	0V (Un)
紫色	故障 反轉的
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖	 順時針旋轉方向 (看着軸)
-----	---