

RU1078

帶實心軸的增量式編碼器



RU-5000-I05/K



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：RUP500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

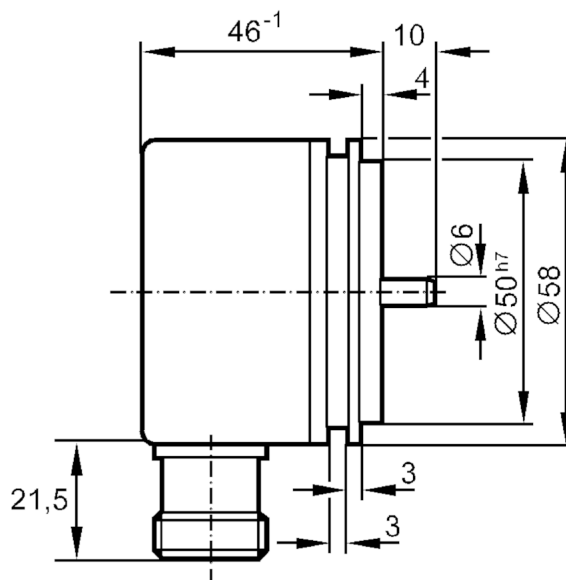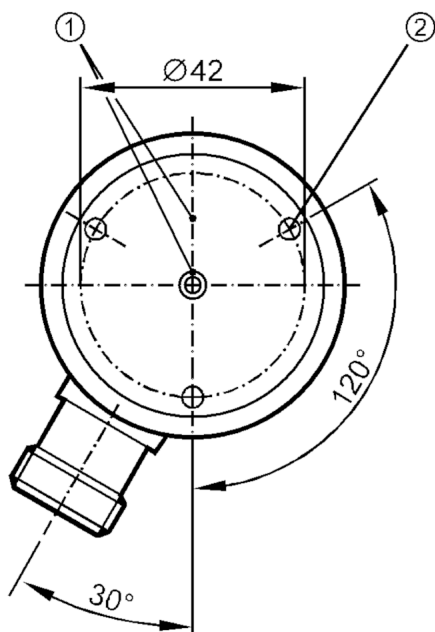

- 1 參考標記的位置
- 2 M4 深度 5 mm



產品特徵

分辨率	5000 分辨率
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

應用

功能原理	增量式
------	-----

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC
電流損耗 [mA]	150

輸出

電氣設計	TTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
開關頻率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90

測量/設定範圍

分辨率	5000 分辨率
-----	----------

RU1078



帶實心軸的增量式編碼器

RU-5000-I05/K


工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...100
存儲溫度	[°C]	-30...100
允許最大的相對空氣濕度	[%]	98
外殼防護等級		IP 64

認證/測試		
抗衝擊		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)

機械技術數據		
重量	[g]	420
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	20
固定法蘭		同步法蘭

電氣連接

連接器: 1 x M23 (ifm 1001.4), 徑向的



1	B 反轉的
2	L+ 感測器
3	0指標
4	0指標 反轉的
5	A
6	A 反轉的
7	故障 反轉的
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V 感測器
12	L+
屏蔽	外殼

RU1078




帶實心軸的增量式編碼器

RU-5000-I05/K

圖表

脈衝圖



順時針旋轉方向（ 看着軸 ）