


AC010S



Кнопка аварийной остановки с подсветкой и
встроенным соединением AS-i

E-stop illuminated IP67

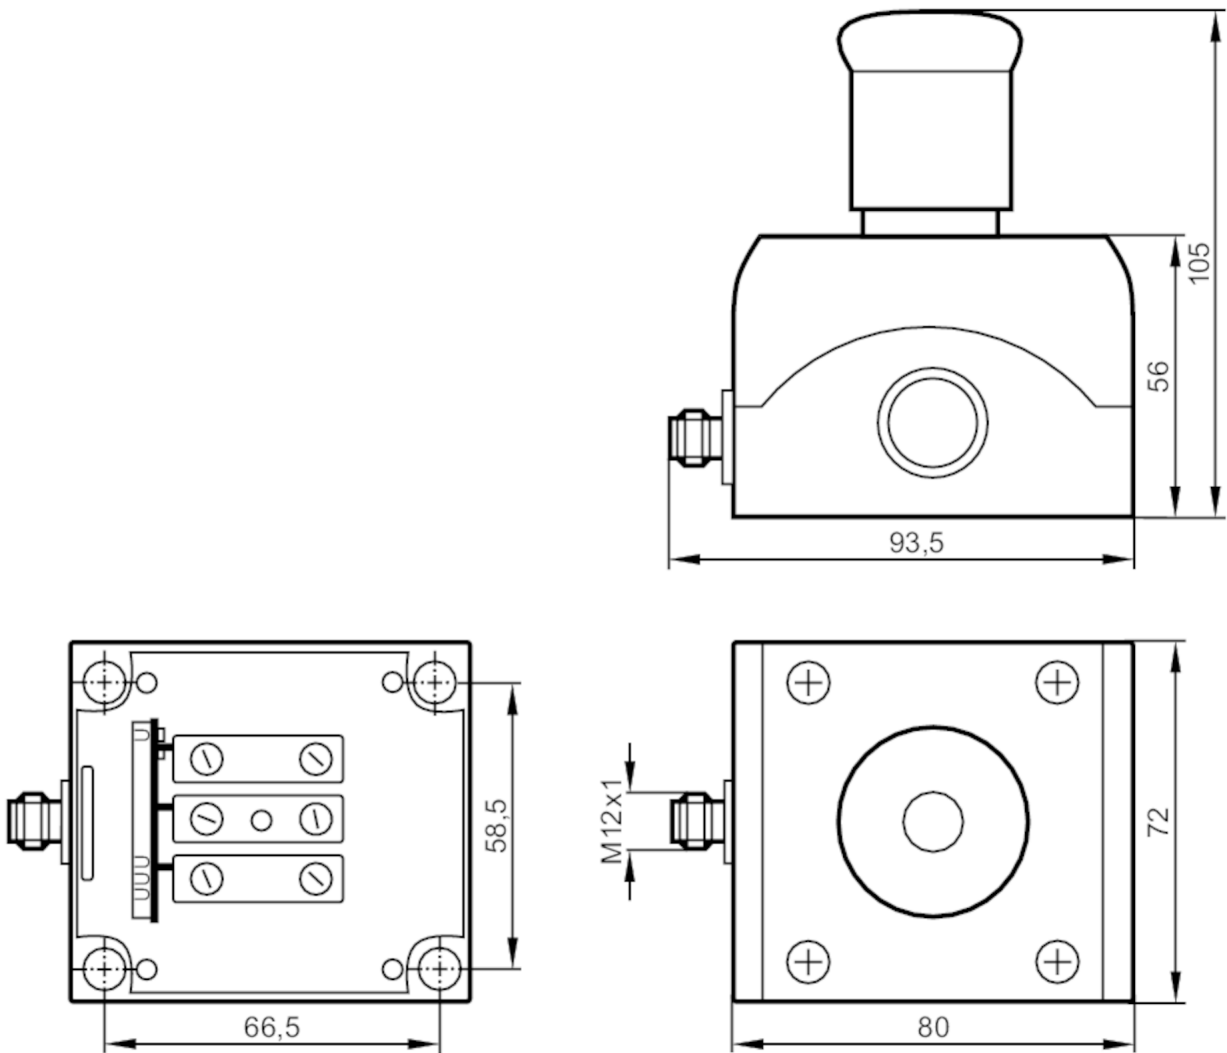

Приложение		
Применение	надежность аварийной остановки (E-STOP) согласно EN ISO 13850	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Входная цепь цифровых входов		PNP
Питание выходов датчика		AS-i
Напряжение питания	[V]	20
Входной ток Low	[mA]	< 4



Кнопка аварийной остановки с подсветкой и
встроенным соединением AS-i

E-stop illuminated IP67		
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]		10
Защита от короткого замыкания		нет
Выходы питания актуатора		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-25...60
Степень защиты		IP 67
Классификация безопасности		
Соответствует требованиям		ISO 13849-1: 2015 Категория 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
Срок службы ТМ (Mission Time) [h]		87600
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1
Расширенный режим адресации		нет
AS-i master profile		M3; M4
AS-i профиль		S-7.B.E
AS-i конфигурация ввода/ вывода [hex]		7
ID код AS-i [hex]		B.E
AS-i сертификат		74601
Механические данные		
Вес [g]		330,6
Размеры [mm]		105 x 72 x 80
Материал		PC-GF20
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	светодиод, красный
Электрическое подключение		
Подключение модуля		M12
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

AC010S




Кнопка аварийной остановки с подсветкой и
встроенным соединением AS-i

E-stop illuminated IP67

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i, IP 67:

Разъем: M12; кодировка: A



1	AS-i +
2	не используется
3	AS-i -
4	не используется
5	не используется