




AS-i CANopen шлюз с ПЛК

ControllerE M4 2Master CO

Артикул недоступен - архивная позиция

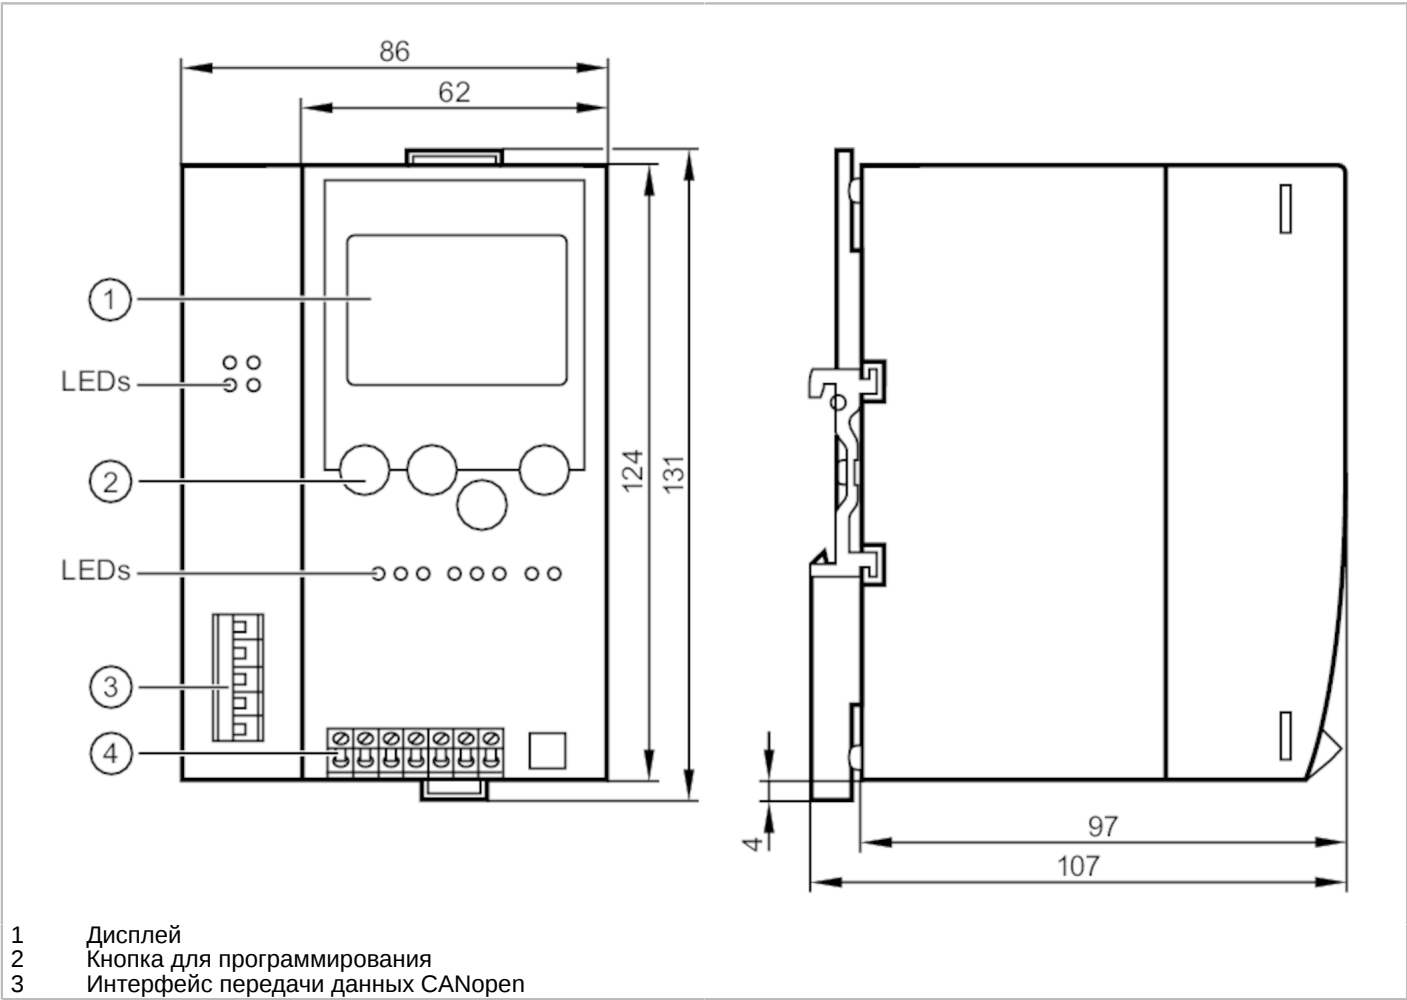

Приложение		
Применение	децентрализованный контроллер; Шлюз CANopen	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		2
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	RS232; CAN	
CAN		
Количество интерфейсов CAN	1	
Протокол	CANopen	



AS-i CANopen шлюз с ПЛК

ControllerE M4 2Master CO

Тип использования	Передача данных
RS232	
Количество интерфейсов R232	1
Скорость передачи	9600...115200 Baud
Метод подключения	RJ11
Тип использования	программирование
Примечание к интерфейсам	электрически изолированные

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 20

AS-i классификация

AS-i версия	2.11; 3.0
AS-i профиль	M4

Механические данные

Вес [g]	584,5
Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Функция	4 x LED, красный
		3 x LED, зелёный
		3 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Соединение

