


AL1100



Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

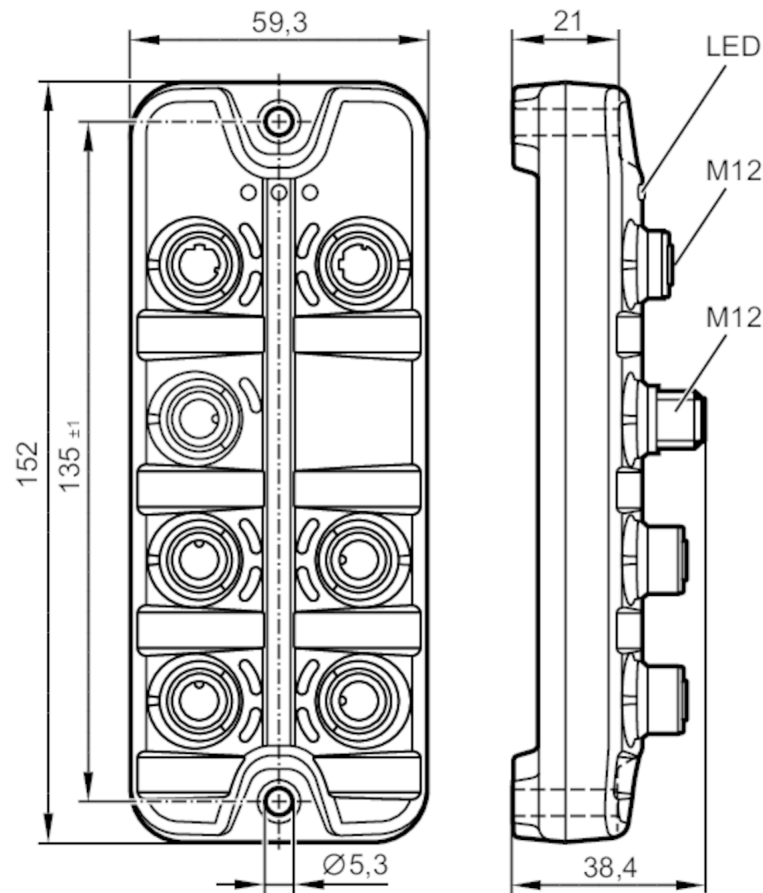

Приложение

Применение	Модули ввода / вывода для полевой шины
Daisy-chain function	полевая шина

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	20...30 DC; (US ; по SELV/PELV)
Потребление тока [mA]	300...3900; (US)
Класс защиты	III

Питание датчика US

Макс. общая токовая нагрузка [A]	3,6
----------------------------------	-----

Входы/выходы

Общее количество входов и выходов	8; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 4

Входы

Количество цифровых входов	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
----------------------------	----------------------------------



Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Коммутационный уровень high	[V]	11...30
Коммутационный уровень low	[V]	0...5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Выходы		
Количество цифровых выходов		4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		да
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet; IO-Link
Ethernet		
Стандарт передачи		10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи		10; 100
Протокол		PROFINET IO
Заводские настройки		IP-адресс: 0.0.0.0
		маска подсети: 0.0.0.0
		IP - адрес шлюза: 0.0.0.0
		MAC-адресс: см. типовую бирку
IO-Link Master		
Способ передачи		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Количество портов класса A		4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Степень защиты		IP 65; IP 66; IP 67
Степень загрязнения		2
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[годы]	96
Механические данные		
Вес	[g]	297,9
Материал		корпус: PA (полиамид); Разъем: латунь никелированн.



Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Ethernet

Разъем: 2 x M12; кодировка: D




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	не используется

электрическое подключение - Подключение к процессу

Разъем: 4 x M12; кодировка: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Цифровой вход
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	не используется

электрическое подключение - напряжение питания

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	не используется
3	GND (US)
4	не используется