




Индуктивный датчик

IEC3002-ANOG/10m

Артикул недоступен - архивная позиция

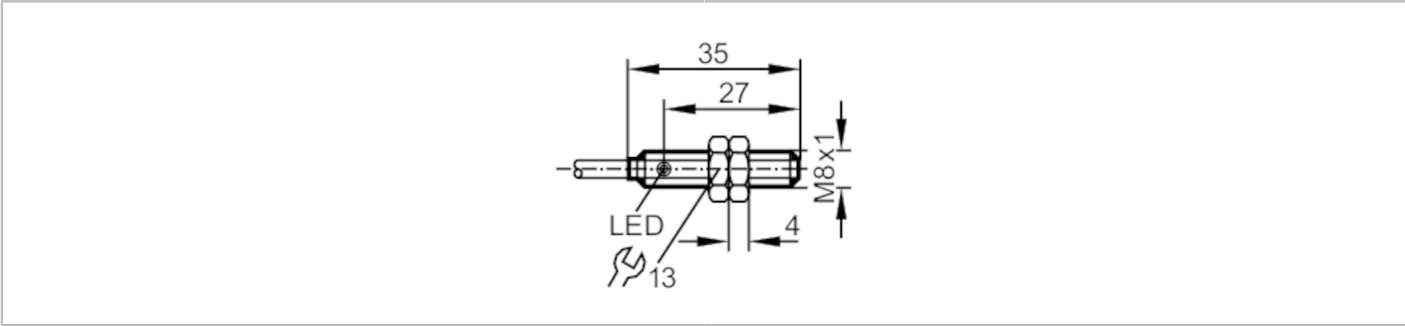

Характеристики		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания [mm]		2
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры [mm]		M8 x 1 / L = 35
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...36 DC
Потребление тока [mA]		15; (24 V)
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		нет
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		800
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]		2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]		2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]		0...1,6
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr]		1...15

IE5109



Индуктивный датчик

IEC3002-ANOG/10m

Смещение точки переключения		-10...10
	[% от Sr]	

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	2673

Механические данные

Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	M8 x 1 / L = 35
Обозначение резьбы		M8 x 1
Материал		PBT (полибутилентерефталат)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки		крепежные гайки: 2
-------------------	--	--------------------


Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²

Соединение

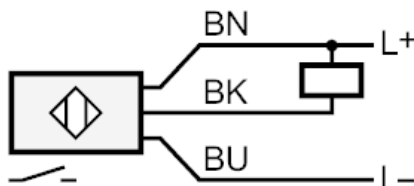

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный