


Индуктивный датчик

IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	2
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M12 x 1 / L = 31,5

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 15
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Макс. ток утечки [mA]	0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	1200
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	2
Реальное расстояние срабатывания S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...1,6



Индуктивный датчик

IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST

Точность/ погрешность

Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011 излучение	класс B

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	установка заподлицо
Размеры	[mm] M12 x 1 / L = 31,5
Обозначение резьбы	M12 x 1
Материал	нерж.сталь; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат); крепежные гайки: нерж.сталь

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,8 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,34 mm²

Соединение

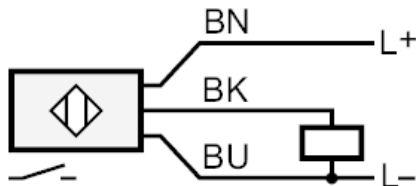

Цвета жил :
BN = коричневый
BU = синий
BK = черный

IF6039



Индуктивный датчик

IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST

Разъем: 1 x соединитель с плоским штырем (4,8 x 0,5 mm)