




Индуктивный датчик

IF-04-N SS-L-S

Артикул недоступен - архивная позиция

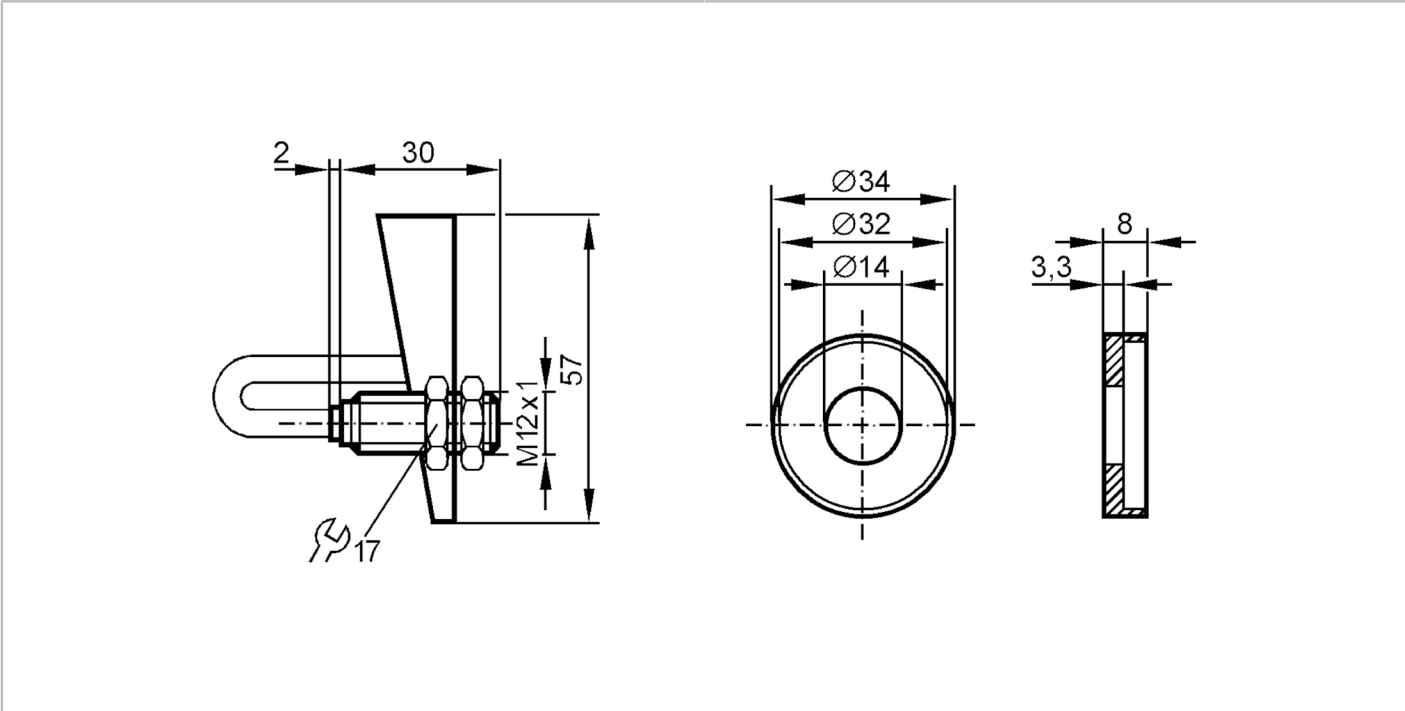


Характеристики		
Функция выходного сигнала		NC
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1
Приложение		
Применение		Не используется в зонах повышенного риска (not ATEX approved!)
Установка		для клапанов; (38...63,5 (NW 40...65))
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала		да
Коммутирующие усилители		соединение с усилителем коммутации в соответствии EN 60947-5-6
Номинальное напряжение DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC	[V]	7,5...30
Потребление тока	[mA]	недемпфированный: > 2,1; damped: < 1
Класс защиты		III
Выходы		
Функция выходного сигнала		NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	30
Частота переключения DC	[Hz]	1500



Индуктивный датчик

IF-04-N SS-L-S


Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Вес	[g]	0,001
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	M12 x 1
Обозначение резьбы		M12 x 1
Материал		PBT (полибутилентерефталат); Мишень: нерж. сталь (1.4301/304)
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
		Мишень
Примечания		
Примечания		Примечание:
		Датчики настраиваются с помощью прилагаемого флага цели.
		Если используется старый тип флага, существует опасность механического повреждения датчика, если они настроены некорректно.
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - разъем		
Разъем: 1 x разъем клапана типа A DIN (DIN EN 175301-803)		
		



Индуктивный датчик

IF-04-N SS-L-S

Соединение

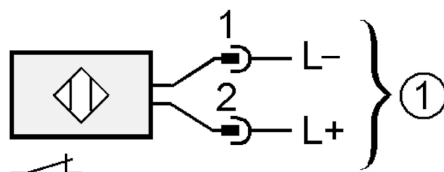

1 = Подключение к усилителю коммутационного сигнала
1-2: Low