




Индуктивный датчик

IG-3005-APOG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: IG5400
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

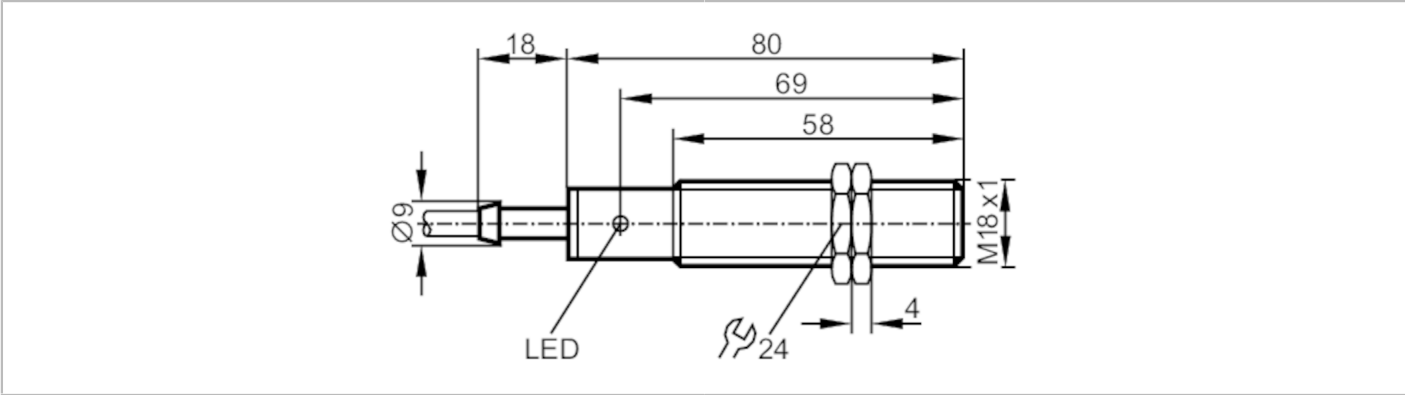

Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	5
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 80

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	15; (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	нет

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400
Частота переключения DC [Hz]	200
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет

Диапазон контроля


Диапазон срабатывания [mm]	5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]	5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...4,05



Индуктивный датчик

IG-3005-APOG

Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Состояние выхода1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²		
Соединение		

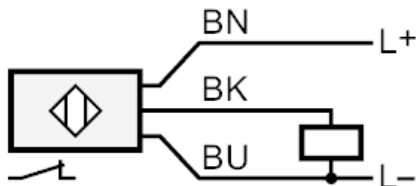

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
	синий