




Индуктивный датчик

IIB2015-AROG/UP

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: I15698
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

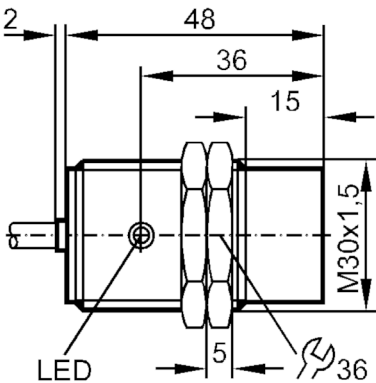

Характеристики

Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	15
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	4,6
Минимальная нагрузка по току [mA]	4
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	200
Защита от короткого замыкания	да



Индуктивный датчик

IIB2015-AROG/UP

Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания		[mm]	15
Реальное расстояние срабатывания Sr		[mm]	15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания		[mm]	0...12,1
Точность/ погрешность			
Поправочный коэффицент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3	
Гистерезис		[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения		[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды		[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
Механические данные			
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		незаподлицо	
Размеры		[mm]	M30 x 1,5
Обозначение резьбы		M30 x 1,5	
Материал		латунь никелированн.; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Комплект поставки		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

II5682




Индуктивный датчик

II52015-AROG/UP

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²

Соединение

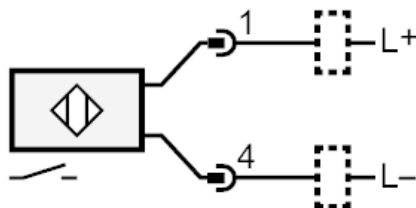

БК =

Цвета жил :
черный