




Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания [mm]		100
Корпус		Прямоугольный
Размеры [mm]		400 x 100 x 30
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		12...36 DC
Потребление тока [mA]		< 7
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		200
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA]		200
Частота переключения DC [Hz]		2

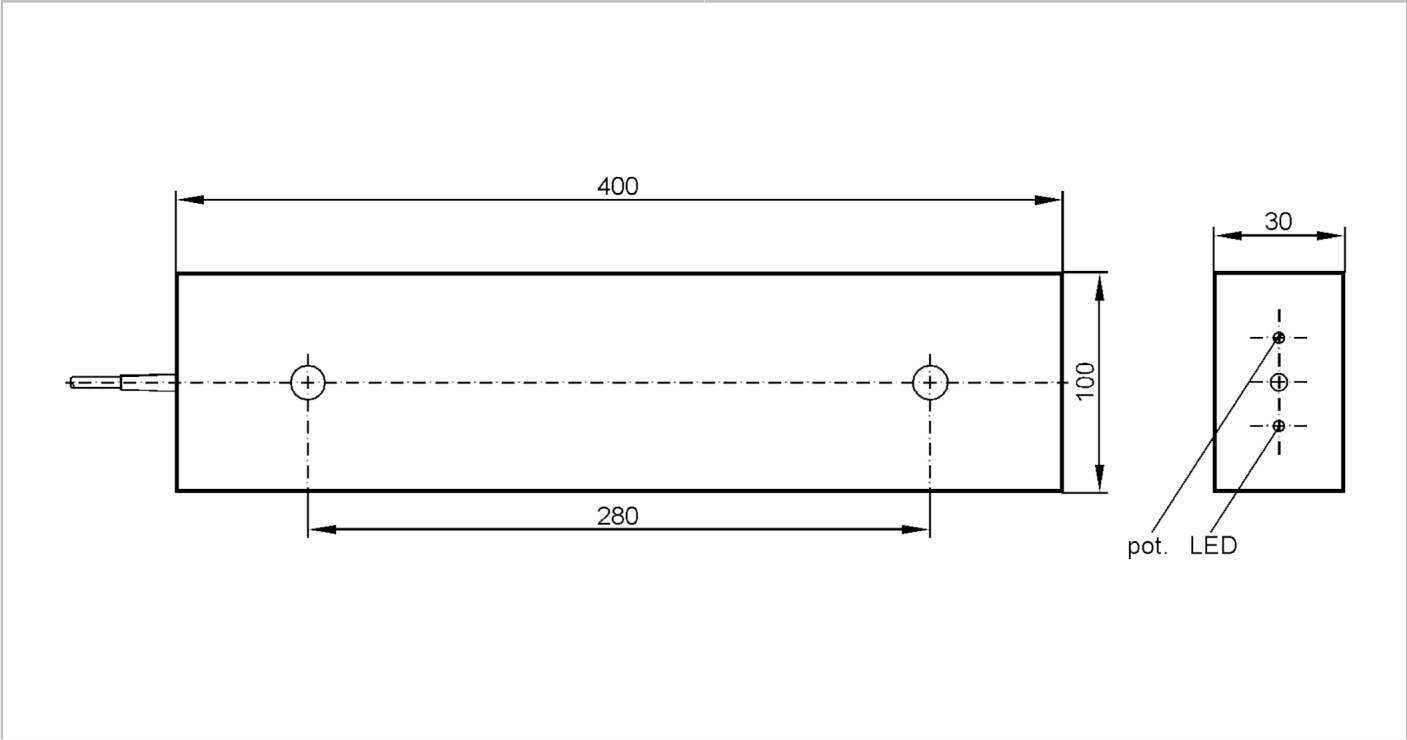

Индуктивный датчик

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	100
Настраиваемое расстояние срабатывания		да
Заводская настройка расстояния срабатывания	[mm]	100
Реальное расстояние срабатывания S_r	[mm]	$100 \pm 10 \%$
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис	[% от S_r]	< 15
Смещение точки переключения	[% от S_r]	-15...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	400 x 100 x 30
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

IL9500




Индуктивный датчик

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²

Соединение

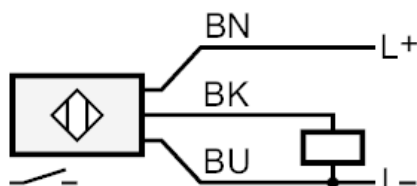

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий