




Индуктивный датчик

IOC2010-ARKG/6M/PUR/ FRONT

Артикул недоступен - архивная позиция

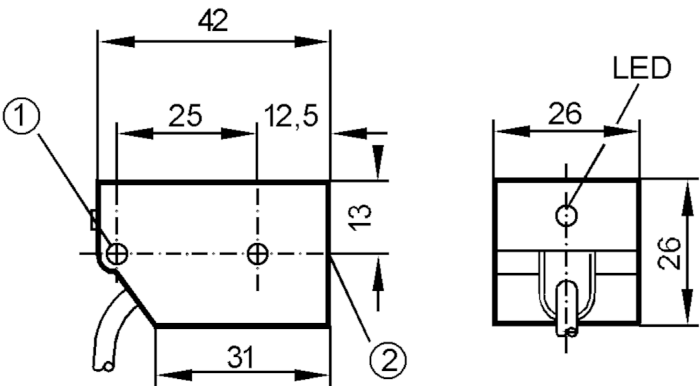

- 1 монтажные отверстия М4 усилен
- 2 Чувствительная поверхность



Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	10
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	26 x 26 x 42
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	да
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	4,5
Минимальная нагрузка по току [mA]	2
Макс. ток утечки [mA]	0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100



Индуктивный датчик

IOC2010-ARKG/6M/PUR/ FRONT

Частота переключения DC	[Hz]	250	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	10	
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...8,1	
Точность/ погрешность			
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2	
Гистерезис	[% от Sr]	1...15	
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
Механические данные			
Корпус		Прямоугольный	
Чувствительная поверхность		передний	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	26 x 26 x 42	
Материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

IO5010




Индуктивный датчик

IOC2010-ARKG/6M/PUR/ FRONT

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,5 mm²

Соединение

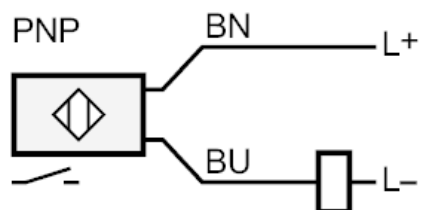

BN =

BU =

Цвета жил :
коричневый
синий