

IV5054




Индуктивный датчик

IVE4020BCPKG/20M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: IV5055

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

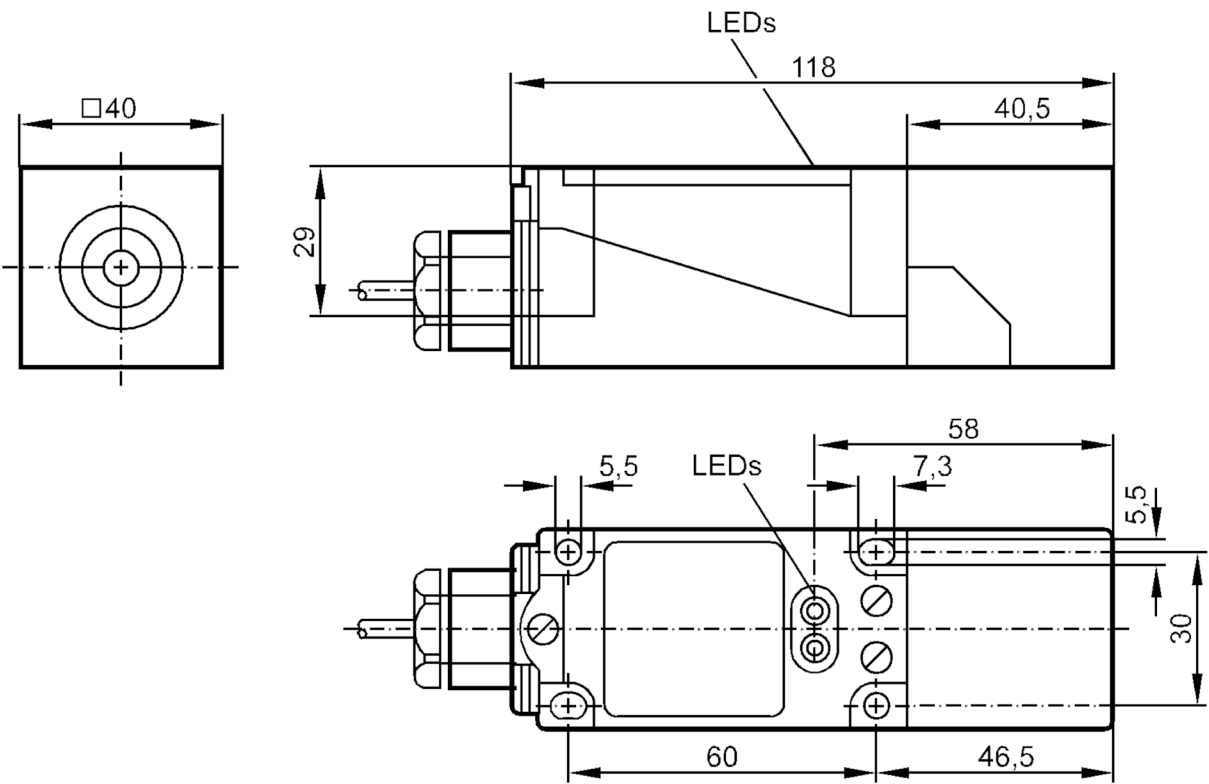

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		комплементарный
Диапазон срабатывания [mm]		20
Корпус		Прямоугольный
Размеры [mm]		40 x 40 x 128
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...60 DC
Потребление тока [mA]		20; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		комплементарный



Индуктивный датчик

IVE4020BCPKG/20M

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	150
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	20
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...16,2
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	40 x 40 x 128
Материал		PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Примечания		5 положений чувствительной поверхности на выбор
		кабельный ввод (E11270), принадлежность
Упаковочная величина		1 шт.

IV5054




Индуктивный датчик

IVE4020BCPKG/20M

электрическое подключение

Кабель: 20 м, маслостойкий гибкий кабель; 4 x 0,5 mm²

Соединение

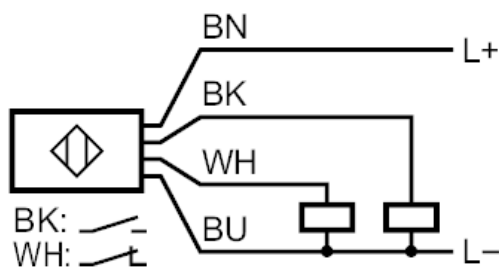

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый