




Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RB-1000-I05/L2

Артикул недоступен - архивная позиция

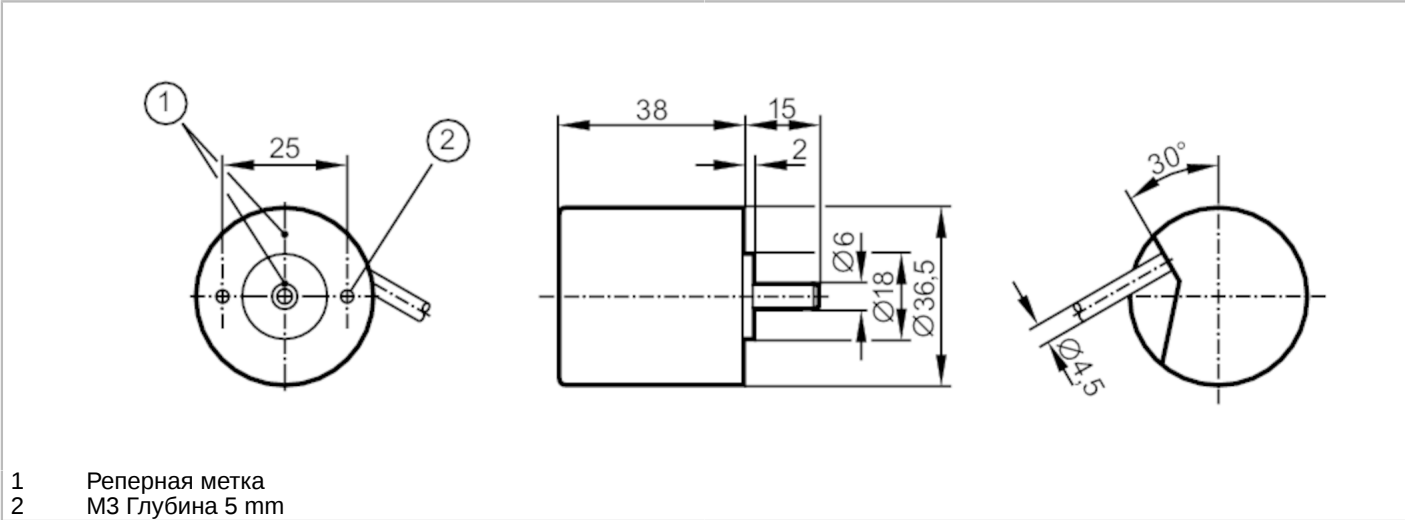

Характеристики		
Разрешение		1000 разрешение
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала [mm]		6
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%]		10
Рабочее напряжение [V]		5 DC
Потребление тока [mA]		150
Выходы		
Электрическое исполнение		TTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]		20
Частота переключения [kHz]		300
Фазовый сдвиг A и B [°]		90
Диапазон измерения/настройки		
Разрешение		1000 разрешение
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-20...100
Температура хранения [°C]		-30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]		98
Степень защиты		IP 64
Испытания / одобрения		
Ударопрочность		100 г (6 ms)
Вибропрочность		10 г (55...2000 Hz)



Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RB-1000-I05/L2

Механические данные

Размеры	[mm]	Ø 36,5 / L = 38
Материал		алюминий
Макс. оборот, механический	[U/min]	10000
Макс. пусковой вращающий момент	[Nm]	1
Reference temperature torque	[°C]	20
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала	[mm]	6
Материал вала		сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	5
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	10


электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); радиальный, может быть использован как аксиальный

коричневый	A
зелёный	A обратный
серый	B
розовый	B обратный
красный	0-индекс
черный	0-индекс обратный
синий	L+ датчик
белый	0V датчик
коричневый/зелёный	L+ (Up)
белый/зелёный	0V (Un)
фиолетовый	ошибка обратный
Экран	корпус

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)