




Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0100/230VAC/EX

Артикул недоступен - архивная позиция

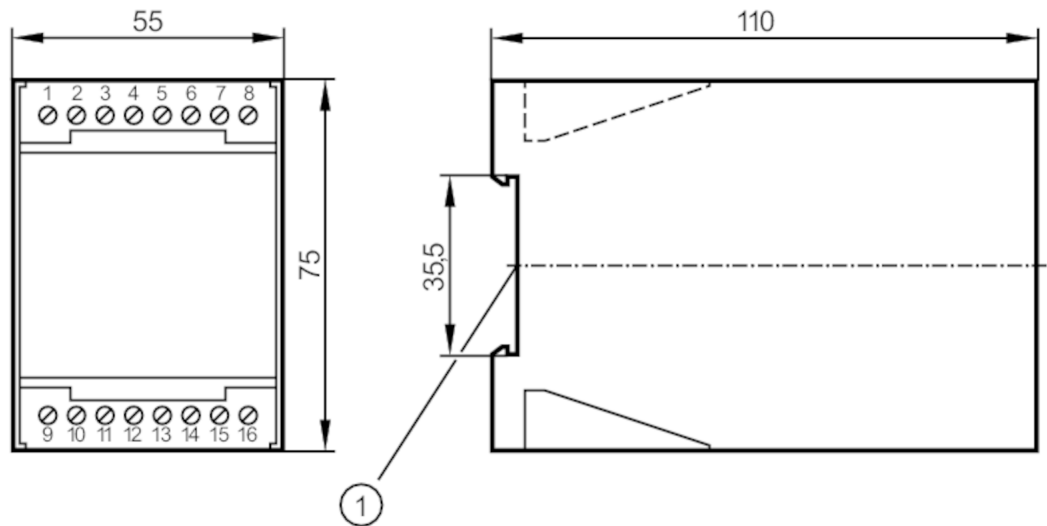

1 Установка на DIN-рейке

Приложение		
Применение	Контроль скорости потока	
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	< 230 AC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	2
Время задержки включения питания	[s]	< 30
Выходы		
Коммутационная функция контроль скорости потока	с потоком реле замыкается	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Степень защиты		IP 40
Степень защиты клемм		IP 20
Испытания / одобрения		
Разрешение	PTB Ex-93.C.2006	
Классификация безопасности		
Наименование	самозащита от воспламенения	
Напряжение	[V]	12,6
Ток	[mA]	186
Мощность	[mW]	586



Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0100/230VAC/EX

[Ex ia] IIC обозначение	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC индуктивность	0,5 mH
[Ex ia] IIC емкость	1200 nF

Механические данные

Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмасса

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция	светодиод, красный
---------	---------	--------------------

Электрическое подключение

Релейная цепь AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
Релейная цепь DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²

Соединение

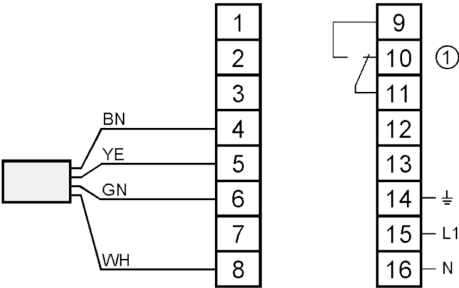

- 1: Relais Контроль скорости потока
Цвета жил :
BN = коричневый
WH = белый
YE = жёлтый
GN = зелёный